



Hırsız Alarm Sistemleri
Ürün ve Fiyat Kataloğu







Değerli Çözüm Ortağımız,

Bu yıl 22 yılımızı kutlamaktayız. Bize güvenip, bizi bu günlere getirdiğiniz için sizlere Elektromaks Ailesi adına çok teşekkür ederiz. Biz, sizlerle bir Aile'yiz. Ancak, siz değerli çözüm ortaklarımız var oldukça, beraberce büyümeye ve hizmet vermeye devam edeceğiz. Bizim görevimiz de size en iyi, en kaliteli malları, en uygun fiyatlarla sağlamaktır. En ucuz demiyoruz çünkü,

DÜNYA'DA HIÇBİR FIRMA, HIÇBİR ÜRÜNÜ DAHA KALİTESİZ YAPMADAN DAHA UCUZA SATAMAZ. BİR MALIN SADECE FİYATINA BAKMAK, BAZI HİLELERİ PEŞİNEN KABUL ETMEKTİR.

Hepimizin amacı tek olmalıdır: Müşterilerimizin taleplerini en kaliteli ürünlerle sağlamak ve onlara satıştan sonra sorun yaşatmamak. Bu şekilde müşteri memnuniyetini sağlarsanız, sizler ve bizler her zaman var oluruz.

Piyasadaki haksız rekabetten ancak, kaliteli hizmet ve ürün sağlarsak kurtulabiliriz.

Bazı firmalar sürekli büyüdükleri hâlde bazı firmalar da ayakta kalma savaşı vermekteler. Kaliteli ürününüz, kaliteli personeliniz ve kaliteli teknik desteğiniz varsa, emin olun hiçbir zaman işsiz kalmazsınız. Tabii ki bunun da sebebi, kâr etmenizdir. Kâr olmazsa, bunların hiçbirini müşterilerinize sağlayamazsınız. Kâr olmazsa, ticaret de olmaz. Bunu asla unutmayınız. O zaman sizler de piyasadaki yüzlerce sıradan firmadan biri olursunuz.

Güvenlik sektöründe olduğunuzu asla unutmayınız. Müşterileriniz size, canını ve malını korumanız için para vermekteler. Firmanızın, güvenlik sektöründeki ender firmalardan biri olduğunuzu, sizin bu yüzden diğerlerinden farklı olduğunuzu, müşterilerinize izah ediniz. Kendinizi iyi bir şekilde tanıttınız. Niçin sizinle çalışmak zorunda olduklarını anlatınız. Çünkü sizler farklısınız. Sizler, sıradan bir firma değilsiniz. Çünkü sizler, sadece bugün değil daima var olacaksınız. Sizi, diğerlerinden ayıran özelliğiniz budur.

Saygılarımızla.





İÇİNDEKİLER

Shepherd Dect ULE Alarm Paneli	3
Shepherd Dect ULE Kablosuz Ürünleri	4 - 5
Runner 8/64 Alarm Paneli ve Bileşenleri	6 - 8
Shepherd ve Runner 64 Kablosuz RF Ürünler	9 - 11
E-Ticaret Sayfamız ve Youtube Eğitim Videoları Kanalımız	12
Serenity Kablosuz Alarm Paneli	13
868 Mhz Kablosuz Ürünler	14 - 18
Runner Alarm Panelleri	19
Runner 4/8 Alarm Paneli ve Keypadler	20 - 21
Runner 8/16 Alarm Paneli ve Keypadler	22 - 23
Runner Compact 16 Kablosuz Alarm Seti	24
Keypadler	25
Neo Serisi Dedektörler	26 - 27
Swan Serisi Dedektörler	28 - 29
Dedektörler ve Dış Ortam Dedektörleri	30 - 31
Kontrol Paneli Aksesuarları	32
Duman ve Isı Dedektörleri	34
Manyetik Kontak Çeşitleri	35
İç ve Dış Ortam Bariyerler	36 - 37
İletişim Modülleri	38 - 39
Sirenler	40



Alarm Panelleri

SHEPHERD



Mobil Uygulama



4 ilave KEYPAD



20 Kullanıcı



32 Çıkış



Akü Otomatik



Hızlı Menü



Crow Pro Mobil Uygulaması Iphone IOS ve Android OS Akıllı Telefonlarında kullanılmaktadır.

- En Fazla 64 Kablosuz Bölge (Toplamda 64 Kablosuz Zone Sh - FW2 - Dect Ule)
- 4 Partitions (alan)
- 20 Kullanıcı , 20 adet kumanda ve 20 adet RFID tag
- Arm-Disarm , Stay, Latchkey, Duress, Bypass
- 32 adete kadar Kablosuz Çıkış (32 Adet Sh - FW2 - Dect Ule)
- 16 adete kadar iç ve dış PIRCAM dedektörü
- 4G / LTE, WI-FI, IP, TAM DUPELEKS SESLİ Çift yön Konuşmalı Panik
- Çift yönlü ISM bantları 868 ve 916 Mhz (Ülkelere göre 5 Radyo Frekans otomatik geçişi ve
- Şifreleme : RF: AES 256 AĞ: TLS, SSL
- 500 metre açık alan Çalışma aralığı
- En fazla 8 rapor kanalı: TCP / IP, Wi-Fi, GSM / GPRS, SMS
- Alarm İzleme merkezi Bağlantısı Crow Özel Protokolü, SIA DC09-DCS, SIA-05 (ADM-CID)
- CrowCloud™ (iOS / Android) Crow Pro Ücretsiz Mobil Uygulama
- Web tarayıcı arayüzü ile Programlama (installer.crowcloud.com)
- 2000+ Olay Hafıza Raporu

KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ


34855

460.00 \$

- 8 saate kadar zaman dilimi ile otomatik kurma ve kapama
- Ön ve arka kurcalamaya karşı koruma sağlayan kapak sabotaj switch
- Güç girişi : 110V veya 230V AC 50 / 60Hz
- Güç kaynağı türü : Dahili AC / DC Adaptörü 6V / 2A
- 3.7V / 2600mAh Pil Beslemesi ve 12 saatten fazla besleme süresi (Dect Etkin Değilken)
- 24 saat Şarj Süresi
- Batarya Anlık tüketim : Ortalama : 120mA (DECT aktif ise 230mA)
- Boyutlar ve Ağırlık : 234 x 166 x 32 mm, 1,40 kg
- Çalışma sıcaklığı : -10 ° C ila 45 ° C
- EN50131 Güvenlik Grade 2
- Gsm Hattı Üzerinden Arama ve SMS Özelliği



+



34855-K

584.00 \$

YENİ
ÜRÜN



DECT ULE PIR S Hayvan Bağışiklık Dedektörü

- Hareket dedektörü ASIC tabanlı
- 12m'ye kadar kapsama alanı
- Evcil hayvan bağışiklığı 25 kg'a kadar
- Pil 3V CR123,3
- Pil ömrü 3 yıldan fazla
- Temel istasyon tarafından havadan konfigüre edilebilir



84.00 \$

67150

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd

YENİ
ÜRÜN



DECT ULE MAG NC Kapı - Pencere Manyetik

- Manyetik kapı veya pencere temas

66.00 \$

67190

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd

YENİ
ÜRÜN



DECT ULE SMK Duman Dedektörü

- Kablosuz duman dedektörü
- 3V lityum pil takımı, AA tip
- Pil ömrü 3 yıla kadar



102.00 \$

67060

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd

YENİ
ÜRÜN



DECT ULE CRT Perde Dedektörü

- Hareket dedektörü ASIC tabanlı
- 8m'ye kadar kapsama
- Pil ömrü 3 yıla kadar
- Temel istasyon tarafından havadan konfigüre edilebilir
- Ayna optik hareket dedektörü



92.00 \$

67020

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd

YENİ
ÜRÜN



DECT ULE GBD AKUSTİK CAM DETEKTÖRÜ

- 12m'ye kadar algılama aralığı (40ft)
- 3 yıla kadar pil ömrü
- Yüksek kaliteli ASIC kontrollü katı hal kablosuz algılayıcı
- Ön ve arka otomatik koruma
- En iyi saptama performansı için benzersiz hassasiyet ve dijital işlem
- Yüksek yanlış alarm dokunulmazlığı
- Kapılar, cam yüzey ve çevre, kasa, silah dolapları vb dahil olmak üzere yüzey koruma geniş



96.00 \$

67220

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



DECT ULE FLD Probu Su Baskın Dedektörü

- Kablosuz Su Baskın Dedektörü



90.00 \$

67193

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



DECT ULE FLD B Yer Su Baskın Dedektörü

- Kablosuz Su Baskın Dedektörü
- 2 AA pil



90.00 \$

67030

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



DECT ULE TMP TERMOSTAT Sıcaklık Algılama Sensörü

- Kablosuz Algılayıcı
- 1 M Hazır Kablolu Prob Sensör



90.00 \$

67195

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



DECT ULE HUM Sıcaklık, Nem ve Hava Basıncı Göstergesi

- Kablosuz Algılayıcı
- Önlemler – Nem, Sıcaklık, Hava Basıncı
- Pil 3V CR123,A



116.00 \$

67400

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



DECT PANİK KUMANDA Taşınabilir 2 Yönlü Kablosuz Panik ve Ses İletişim

- Hızlı Arama Kullanılarak Yardım Çağırma
- Çift Arayan Kimliği / Çağrı Bekletme
- Sarkıt Hoparlörü • Ses Desteği • 12 Cihaza Kadar Genişletilebilir Sistem
- ECO Modu Güç Tasarruf Teknolojisi
- Sessiz Mod, Zil Seslerini Susturur • Hat Gücü Modu • HD Ses
- Dijital Hatırlatma Sistemi • Konuşan Rehber • Şarj Edilebilir Kolye Tipi Batarya
- Esnek Kolye Tipi Takma Stilleri (Kordon ve Kemer Klipsi Sağlanmıştır)
- Düşük Pil Göstergesi • İşitme Cihazı Uyumlu • Sessiz

150.00 \$

67097

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd

* Tüm kablosuz ürünlerimizde lityum pil kullanılmaktadır.



Alarm Panelleri **RUNNER 8 / 64**



Mobil Uygulama



32 ilave KEYPAD



2000 Kullanıcı



4 Çıkış



Akü Otomatik



Hızlı Menü



Crow Runner Elite Mobil Uygulaması
Iphone IOS ve Android OS Akıllı Telefonlarında
kullanılmaktadır.

- Mobil uygulama ile uzaktan kontrol
- 64 kablolu bölge veya 64 kablosuz bölge tanımlanabilir (Expander ile)
- 2000 adet kullanıcı kapasitesi
- Kullanıcı sayısı kadar uzaktan kumanda kullanımı
- 32 ilave keypad bağlanabilir
- 32 Partition + 32 Part Partition (STAY)
- 4 Çıkış ve expander ile 32 çıkış
- Keypad üzerinde proximity okuyucu
- Full İngilizce (Türkçe) metin mavi ekran LCD keypad
- Akü kesme (Battery cutoff)
- Hızlı programlama için kolay geçiş menüsü
- Web arayüzünde IP ile kolay erişim
- Anakart üzerinde yerleşik Ethernet modülü

64 BÖLGE KABLOLU KONTROL PANELİ

- CSV Alarm, patriot, şifreli patriot protokolü
- IAAP yeni receiver yazılım ile IP üzerinden AHM bağlantısı
- Geri arama seçeneği (Call back)
- Kablolu ve Hibrid (karma) çözümler
- Otomatik çalıştırma / durdurma ve çıktı aktivasyonu
- Expander access modül ile Wiegand reader bağlantısı
- EN - 50131 ile uyum sağlayacak şekilde tasarım
- Gerçek zaman



+



R864-MKIT

560.00 \$



R864M Ana Panel

- Genişletilebilir 8/16 girişler
- Board Üzerine Yerleşik Ethernet portu, çevirici ve panel üzerine yerleşik kuru kontak rölesi ile toplam 4 adet programlanabilir Output
- 64 giriş, 32 çıkış, 32 alan (partition), 32 tuş takımı, 32 zaman dilimi, 32 tatil desteği
- 2000 kullanıcı, 2000 olay hafızası
- Expander Modül İle Kapı Erişim Kontrolü (Reader) Bağlantısı Yapılabilir.
- Runner 4/8 ve 8/16 ile aynı programlama kılavuzuna sahiptir
- Panel kutusu ve trafo dahil.

R864-M

360.00 \$


Dikkat !

Bu ürünü kablosuz hale getirebilmek için **RF 0634512** no'lu receiver kullanılmalıdır.

RF 0634512

Sorunuz

YENİ
ÜRÜN

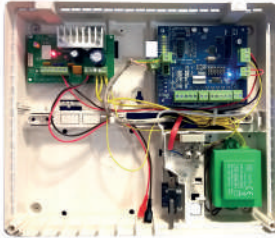


R864EX-Z8 8/64 PANEL İÇİN ZONE KARTI Giriş Bölgesi Expander

- Direnç ile 16 bölge girişine genişletilebilen 8 ayrı bölge girişi
- Panel kasasına üzerine yerleşik tamper switch korumalıdır
- Yardımcı Kart Üzerinde Basit Adresleme switchleri ile toplam 64 bölgeye ulaşılır
- R8 / 64EX-Z8 Yardımcı Kart Üzerinde Zone Göstergesi için led takibi
- Panel kutusu ve trafo dahil.

R864EX-Z8

230.00 \$

YENİ
ÜRÜN

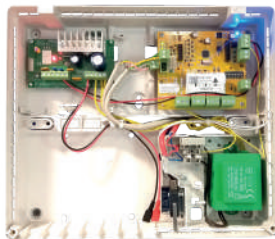

R864EX-O4 8/64 PANEL OUTPUT MODÜLÜ Çıkış Bölgesi Genişletici

- Yardımcı Kart üzerinde 220VAC. 10 A. Kadar Destekleyebilen ayrı ayrı röleli programlanabilir 4 adet çıkış
- 100 metreye kadar uzanabilen iletim kapasitesi
- Yardımcı Kart Üzerinde basit adresleme switchleri ile toplamda 32 çıkışa kadar genişletilebilir
- Yardımcı Kart Üzerinde çıkışları izleyebilmek için led göstergesi
- Panel kutusu ve trafo dahil.

R864EX-O4

270.00 \$



R864-KP1 & R864-KP1-P

- RUNNER 8/64 serisi için mavi aydınlatmalı tam Türkçe/İngilizce metin LCD tuş takımı
- 868Mhz kopyalanamaz RFID tag okuyucu ve basit arm/stay tek tuş kurulum
- 2000 adet olay hafızası raporu memory tuşu ile görülebilir

R864-KP1-P
260.00 \$

R864-KP1
220.00 \$




R864-W-IF2 ACCESS KONTROL MODÜLÜ 8/64

- Wiegand 40 bit ve HID 26 bit desteği
- Runner 8/64 ile entegrasyon ve her ek karta 2 adet reader bağlanabilir
- Otomatik kepenk, aydınlatma vb. cihazlar reader üzerinden kontrol edilebilir
- Reader üzerinden ana panele arm/disarm komutu gönderilebilir
- Access panel üzerinde 2 adet programlanabilir input ve 2 adet output mevcuttur

R864-W-IF2
280.00 \$

• *Uygulanabilecek Örnek Ürünler. Bu ürünler, harici olarak satılır.*

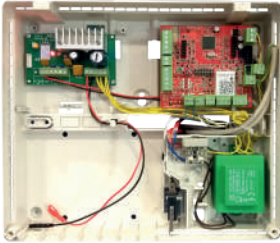

* Tescilli Wiegand 40 bit ve HID 26 bit destekleyen herhangi bir okuyucu denemek suretiyle uygulanabilir.



R864 - PSU2

- 2 A.13.8 VDC. Girişi ve akü beslemelidir
- Uzak Bölgelere kablo çekimi için harici 12V Besleme kaynağı oluşturur (16Vdc. 1.5A Trafo Gerekir.)
- Elektrik ve Akü Arızaları 8/64 paneli üzerinden izlenebilir

R864-PSU2
94.00 \$



SH-KP Kablosuz Keypad

- İkon Led Keypad
- 2 Yönlü İletişim / 868 - 869 Mhz
- ARM - DISARM - PANİK - ALARM - CHIME
- Lokal Programlamada Tag Kullanımı
- 3 Yıl Pil Ömrü
- Yüksek Kalite Çekim Gücü
- Dahili Sesli İkaz (Low - Medium - High Ayarlı Siren)

130.00 \$

59280

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



SH-MAG KABLOSUZ Kapı / Pencere Manyetik

- 2 Yönlü İletişim / 868 - 869 Mhz
- Yüksek Kalite Çekim Gücü
- Düşük Enerji Tüketimi
- Pil ömrü 3 yıla kadar

74.00 \$

59580

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



SH-PIR KABLOSUZ Ayna Optik Bazlı Pır Dedektörü

- 2 Yönlü İletişim / 868 - 869 Mhz
- Yüksek Kalite Çekim Gücü
- 25 kg'a kadar evcil hayvan bağışıklığı
- Pil ömrü 3 yıla kadar

90.00 \$

59910

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



SH-PIRCAM KABLOSUZ İç Ortam Kamera Pır Dedektörü

- 2 Yönlü İletişim / 868 - 869 Mhz
- Yüksek Kalite Çekim Gücü
- 25 kg'a kadar evcil hayvan bağışıklığı
- CMOS Kamera HDR Yüksek Kalite
- Pil ömrü 3 yıla kadar

288.00 \$

59070

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



SH-MAG2 Kablosuz Manyetik Kontak (Klemensli)

- Çift yönlü iletişim
- 3 yıl pil ömrü
- Vidalı giriş terminalleri ile kablolu Zone ilavesi
- Yüksek Kalite Çekim Gücü

74.00 \$

59982

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



SH-CRT KABLOSUZ Perde Dedektörü

- 2 Yönlü İletişim / 868 - 869 Mhz
- 3 Metre Yükseklik 8 Metre Uzunluğuna Kadar
- Pil ömrü 3 yıl
- Yüksek Kalite Çekim Gücü

90.00 \$

59930

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



SH-GBD KABLOSUZ Cam Kırılma Dedektörü

- 2 Yönlü İletişim / 868 - 869 Mhz
- 180 Derece Algılama Kapsamı
- 6 m'lik algılama alanı
- Pil ömrü 3 yıl
- Yüksek Kalite Çekim Gücü

100.00 \$

59260

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



SH-SIRINT Kablosuz Dahili Siren

- 2 Yönlü İletişim / 868 - 869 Mhz
- 90 DB e Kadar Ayarlanabilir Ses Seviyesi
- İç Piezo ve LED
- Pil ömrü 3 yıl
- Yüksek Kalite Çekim Gücü

120.00 \$

59450


Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd

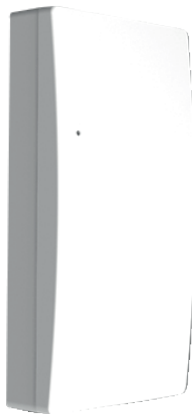

SH-I/O Kablolu Giriş ve Çıkış Modülü

- Panele Kablosuz Tanıtma
- Direnç İle 4 Adete Kadar Kablolu Zone Bağlantısı
- 2 Adet Kablolu Nc / No Çıkış
- Harici Kaynak İle 12V Besleme
- Çift Renkli Durum Led Göstergesi
- Kurcalamaya Karşı Kapak Sabotajı
- Pil ömrü 3 yıl
- Yüksek Kalite Çekim Gücü

110.00 \$

59762

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



SH-MAG&SHOCK Kablosuz Manyetik / Şok Kapı Konağı

- Çift yönlü iletişim
- 3 yıl pil ömrü
- Darbeye bağlı izinsiz giriş tespiti
- Yüksek Kalite Çekim Gücü

130.00 \$

59980

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



SH-MAG-GT-8F KAPI / GATE MK

Kablosuz Gate Manyetik Kontak İki Yönlü (Klemensli)

- Çift yönlü iletişim
- 3 yıl pil ömrü
- İzinsiz Giriş Tespiti
- Vidalı giriş terminaleri ile kablolu Zone İlavesi
- Yüksek Kalite Çekim Gücü

130.00 \$

59988

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



SH-SMK

Kablosuz Duman Dedektörü

- 3V Lityum Pil Takımı, AA Tip
- Pil ömrü 3 yıl
- Yüksek Kalite Çekim Gücü

130.00 \$

59960

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



SH-AVM Ses Doğrulama Modülü

- 2 Yönlü Sesli Arama / 1921.536 Mhz
- Dinleme
- Tek tuşla acil panik alarmı
- Yüksek Kalite Çekim Gücü

150.00 \$

71370

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



SH-AQ KABLOSUZ

Kablosuz Hava Kalite Sensörü

Toplam Uçucu Organik Bileşik (TVOC) seviyesi, bir hava numunesinde bulunan tüm uçucu organik bileşiklerin (VOC) toplamının bir ölçümüdür. TVOC, bir binadaki genel hava kalitesinin önemli bir göstergesidir. Yıllar içinde toplanan TVOC seviyeleri hakkında çok fazla bilgi olmuştur. TVOC'ye neyin yüksek oranda katkı sağladığını anlamak için ayrı VOC bileşiklerinin ölçülmesi önemlidir, bu nedenle maruz kalmayı ve TVOC seviyesini azaltmak için harekete geçilebilir.

TVOC seviyesi toksik olabilecek kimyasal maddeler ile içermeyen kimyasal maddeler arasında ayırım yapmaz, bu nedenle TVOC düzeylerine bakmanın yanı sıra, hava numunesinde bulunan ayrı kimyasalların seviyeleri de değerlendirilmelidir.

98.00 \$

59270

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64


Shepherd



Kirlili Hava Tespiti



Çalışma yöntemi	Hava Kalite Sensörü
Protokol	FreeWave2™ Two Way Protocol
Modülasyon türü	2GFSK
Frekans	868-869MHz / 916-917MHz
Kimlik	Unique ID serial number – 24 bit
Olaylar İletim	Hava kalite alarmı, Dış müdahale koruması, Low Battery
Denetim zamanı	7 dakika varsayılan değer(yapılandırılabilir)
Sabotaj Anahtarı	Ön kapak kaldırma ve taban sabotaj
Açık alanda menzil	Açık alanda
Güç kaynağı	Pil: 2 x L91 (Ultimate Lithium 1.5V AA)
Anlık Tüketim	Ortalama ~110µa
Çalışma sıcaklığı	-10°C to +55°C – Accuracy ±1°C
Bağıl nem aralığı	0 to 100% - Accuracy ±9 % RH (±2 % Hysteresis)
Basınç aralığı	300 - 1100 hPa – Accuracy ±1.0 hPa
Boyutlar	62.8mm x 19.60mm
Ağırlık	40 gr

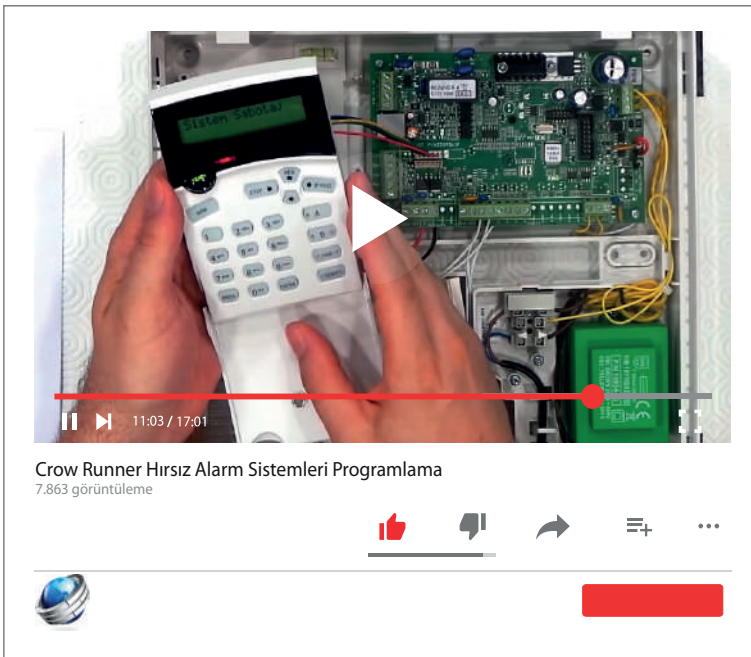

 **YouTube**

kanalımız açıldı

Güncel eğitim videolarımızı
kanalımızdan takip
edebilirsiniz.



Alarm Panelleri **SERENITY™**



Mobil Uygulama



8 ilave KEYPAD



32 Kullanıcı



2 Kablolu Çıkış
16 Kablosuz Çıkış



Akü Otomatik



Hızlı Menü



Crow Pro Mobil Uygulaması Iphone
IOS ve Android OS Akıllı Telefonlarında
kullanılmaktadır.



SERENITY PANEL TCP

2 x FW2-NEO Pır Dedektör
FW2-RMT Uzaktan Kumanda

34601

610.00 \$

SERENITY PANEL TCP-GSM

2 x FW2-NEO Pır Dedektör
FW2-RMT Uzaktan Kumanda

34602

680.00 \$

SERENITY KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ

Çift Yönlü kablosuz ev güvenlik sistemlerini bir adım ileriye taşıyarak TCP/IP, GSM ve GPRS haberleşme sistemlerini ev otomasyon özellikleriyle birleştiren bulut tabanlı zarif ve şık bir tasarım ürünüdür.

- Toplam 32 Kablosuz Zone + 2 adet opsiyonel kablolu zone
- 16 kablosuz çıkış, opsiyonel 2 adet kablolu çıkış
- Çift Yönlü 868 Mhz frekans
- 4 partiton desteği
- Yeni LCD ekran, çift yönlü kablosuz keypad desteği
- Yeni çift yönlü transceiver
- Dış ve iç ortam için çok geniş kablosuz ürün yelpazesi
- Opsiyonel GSM / GPRS haberleşme cihazları, text mesajlaşma, uzaktan kumanda seçenekleri karasal telefon hattı bağlantısı
- Alarm izleme merkezlerine olay raporlama, sms mesajı, web uygulamaları, mobil ve sabit hatlara bağlantılar
- Dahili RFID (Proximity kart) okuyucu
- Tek yönlü dahili sesli haberleşme
- Access kontrol ve ev otomasyon sistemlerine bağlantı
- EN50131 GRADE standartına uygun tasarım.



CP-32-8F
SERENITY COMPACT PANEL
TCP-PSTN-RFID

34600

400.00 \$

CP-32-GSM-8F
SERENITY COMPACT PANEL
GSM-TCP-PSTN-RFID

34610 GSM

520.00 \$



FW2-KP LCD KEYPAD

- İcon Led Keypad
- 2 Yönlü İletişim / 868 - 869 Mhz
- ARM - DİSARM - ZONE BYPASS - PANİC - ALARM - CHİME
- Lokal Programlamada Tag Kullanımı
- 3 Yıl PİL Ömrü
- Yüksek Kalite Çekim Gücü

200.00 \$

34031

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



FW2-MAG

Kablosuz Manyetik Kapı Konağı

- Çift yönlü iletişim
- 3 yıl pil ömrü
- Vidalı giriş terminalleri ile kablolu Zone İlavesi
- Yüksek Kalite Çekim Gücü

70.00 \$

34590

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



FW2-NEO

Kablosuz Pet PIR Dedektörü

- Çift yönlü iletişim
- ASIC tabanlı PIR dedektör
- 15m'ye kadar kapsama alanı
- 25kg'a kadar hayvan algılamama
- 3 Yıl PİL Ömrü
- Yüksek Kalite Çekim Gücü

86.00 \$

34770

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd

35690

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd





FW2-iÇ ORTAM PIRCAM Kablosuz Kamera ve Pet PIR Dedektör

- 25kg'a kadar hayvan algılamama
- Çift Yönlü İletişim
- 3 Yıl Pil Ömrü
- Yüksek Kalite Çekim Gücü
- Serenity tarafından kablosuz olarak yapılandırılabilir



300.00 \$

28847

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



FW2-SMKH Kablosuz Duman Dedektörü

- Kablosuz duman ve/veya ısı dedektörü
- Çift yönlü iletişim
- 3 Yıl Pil Ömrü
- Yüksek Kalite Çekim Gücü



108.00 \$

24160

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



FW2-FLOOD Kablosuz Su Basma Dedektörü

- Su sızıntıları ve sel uyarılarını verir
- Bodrum, banyo ve yakın su tankları için ideal
- 3 Yıl Pil Ömrü
- Yüksek Kalite Çekim Gücü



88.00 \$

46496

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd

34898

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



FW2-NEPTUNE Kablosuz Ultra İnce Harici Siren

- Runner2, Serenity ve Shepherd tarafından desteklenir
- Çift yönlü iletişim
- 3 Yıl PİL Ömrü
- Yüksek Kalite Çekim Gücü
- 105dBA ses basıncı
- Su geçirmez IP43
- FW2-TRANS ile üniversal siren olarak konfigüre edilebilir

200.00 \$

23669	<input checked="" type="checkbox"/> Serenity	<input checked="" type="checkbox"/> Runner 4/8 - 8/16	<input type="checkbox"/> Merlin 2 Way	<input type="checkbox"/> Runner 64	<input type="checkbox"/> Shepherd
35750	<input checked="" type="checkbox"/> Serenity	<input checked="" type="checkbox"/> Runner 4/8 - 8/16	<input checked="" type="checkbox"/> Merlin 2 Way	<input checked="" type="checkbox"/> Runner 64	<input checked="" type="checkbox"/> Shepherd



FW-2 KP Freewave Kablosuz LCD Keypad

- Li-on pil destekli
- Özel asma aparatlı (portatif kullanım)
- 3 Yıl PİL Ömrü
- Yüksek Kalite Çekim Gücü

200.00 \$

34030	<input type="checkbox"/> Serenity	<input checked="" type="checkbox"/> Runner 4/8 - 8/16	<input type="checkbox"/> Merlin 2 Way	<input type="checkbox"/> Runner 64	<input type="checkbox"/> Shepherd
--------------	-----------------------------------	---	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------



FW2-RMT Kablosuz Kumanda

- 2 Yönlü İletişim / 868 - 869 Mhz
- ARM - DISARM - PANIC
- Lityum 3V PİL
- PİL ömrü 5 yıla kadar
- Merlin Pro da kumanda 1 adet zone kontrol eder.

50.00 \$

Gri Kumanda	22012	<input checked="" type="checkbox"/> Serenity	<input checked="" type="checkbox"/> Runner 4/8 - 8/16	<input checked="" type="checkbox"/> Merlin 2 Way	<input checked="" type="checkbox"/> Runner 64	<input checked="" type="checkbox"/> Shepherd
Beyaz Kumanda	22022					



SERENITY™ Paneller için çift Yönlü Kablosuz Tekrarlayıcı

FW2-RPT, ev alarm sistemi veri alımınızı ve bağlı aygıtlarınızın RSSI aralığını genişletir. Kablosuz aygıtlardan alarm, durum ve kontrol mesajları alır ve bu mesajları kontrol paneline gönderir. Crow's Serenity™ kontrol panelleri ve RF-Tx / Rx UART Modülleri tarafından desteklenmektedir.

- Çift Yönlü kablosuz dedektörlerin kapsamını genişletir.
- AC, altı saatlik bir pil desteği ile çalışır.
- ID 24 Bit şifreleme • İletişim kalitesini sürekli ölçer.
- Kompakt ve kolay kurulum. • Hareket ve elektrik kesilmesi için LED göstergeleri.
- Tamper(sabotaj) korumalı
- Çeşitli frekanslarda (868MHz / 916MHz) ve voltajlarda kullanışlıdır

110.00 \$

34360	<input checked="" type="checkbox"/> Serenity	<input type="checkbox"/> Runner 4/8 - 8/16	<input type="checkbox"/> Merlin 2 Way	<input type="checkbox"/> Runner 64	<input type="checkbox"/> Shepherd
59360	<input type="checkbox"/> Serenity	<input type="checkbox"/> Runner 4/8 - 8/16	<input type="checkbox"/> Merlin 2 Way	<input checked="" type="checkbox"/> Runner 64	<input checked="" type="checkbox"/> Shepherd



SERENITY™ için Çift Yönlü Kablosuz Çıkış Rölesi

FW2-RLY4, 4 Röleli harici çift yönlü kablosuz röle çıkış modülüdür. Crow's Serenity™ kontrol panelleri ve RF-Tx / Rx UART Modülleri tarafından desteklenmektedir.

- 4 röle Push-in wire terminallerini kolay kurulum için kontrol eder.
- 2 renkli LED göstergesi • Uyarı / Geri Yükleme olayları gönderme
- Açma / Kapama Gönderme • Tamper(kapak koruma, sabotaj) olayları gösterme
- Monitör pil seviyesi , modül harici bir güç kaynağı birimine bağlıysa (hatalı) AC (sinyal) gösterir
- 2 x CR-123 pille çalışır • İsteğe bağlı harici güç (9V - 12V arası)

110.00 \$

34740

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



FW2 SPLG Akıllı Priz (Aç-Kapat)

- Çalışma Yöntemi: Röle Anahtarı Açık / Kapalı
- Kablosuz veri aktarımı için bir protokol FreeWave2
- Boyutları 100x50x75 mm • Led durum ışığı (yeşil, kırmızı)
- İletim mesafesi açık alanda 150 m

110.00 \$

34700

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd

59700

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



FW2 GBD Kablosuz Cam Kırılma Dedektörü

- Çalışma Yöntemi: Röle Anahtarı Açık / Kapalı
- Kablosuz veri aktarımı için bir protokol FreeWave2
- Boyutları 100x50x75 mm
- Led durum ışığı (yeşil, kırmızı)
- İletim mesafesi açık alanda 150 m



88.00 \$

34970

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



FW2 CURTAIN Kablosuz Perde PIR Dedektörü

- 4 seçilebilir perde kapsamı-6 veya 6-8
- Ayna Teknolojisi PYRO SENSÖR
- Ana istasyon tarafından yapılandırılabilir
- Sabotaj anahtarı koruması: Ön kapak ve Duvar
- Pil Ömrü 3 yıla kadar



90.00 \$

34270

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



FW2- PANIC Panik Butonu

- Su geçirmez
- Kolye ve Bileklik olarak kolay kullanım
- Tek buton ile aktivasyon • Lityum pille çalışır
- Destekli yaşam tesisleri için idealdir

80.00 \$

22540

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



FW2 DIŞ ORTAM PIRCAM Kablosuz Kamera ve Pır Dedektör

- 3 çekim modu: renkli, siyah/beyaz, siyah/beyaz IR led
- Güç kaynağı: ikii lityum pil 3V
- 3 Yıl Pıl Ömrü
- Yüksek Kalite Çekim Gücü
- Boyutlar: 135x75x70 mm

360.00 \$

28550

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



FW2 EDS-3000 AM Dış Ortam Dedektörü

- 2 Yönlü İletişim / 868 - 869 Mhz
- 25 kg'a kadar evcil hayvan bağıışıklığı
- Anti Masking özelliği mevcuttur
- 3 Yıl Pıl Ömrü
- Yüksek Kalite Çekim Gücü

260.00 \$

34710

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



FW-2 RECEIVER

- Tüm Runner panellerini kablosuz hale getirir.
- Güvenilir 868 Mhz teknoloji
- Plug & Play modül
- Interface

110.00 \$

34371

Serenity

Runner 4/8 - 8/16

Merlin 2 Way

Runner 64

Shepherd



MERLIN PRO 2

Merlin Pro, Freewave 868 Mhz FSK teknolojisini kullanan özel bir kablosuz receiver alıcı ararimidir. Merlin Pro herhangi bir kablolu alarm panelini kablosuz alarm sistemine dönüştürebilmek için tasarlanmıştır. Bu sistem tamamen kontrol altına alınan geniş ve açık bir etki alanı, daha pek çok önemli ve kullanışlı özellik ile geniş bir kullanım alanı sunar.

- Programlaması ve kullanması kolay
- Hızlı ve kolay montaj
- Arkadan aydınlatmalı LCD ekran ile zarif tasarım
- Toplam 32 bölge destekleme
- Zon denetimi, düşük pil alarmı ve sabotaj göstergesi
- 256 olay kullanıcının istediği zamanda geri dönüp bakması için hafızaya kaydedilir
- 5 programlanabilir röle fonksyonu • Ayrı ayrı sabotaj bilgisi
- Çoklu dil desteği
- RSSI kontrolü
- Gerçek zamanlı saat
- Çalışma frekansı: 868 MHz. Diğer frekanslar isteğe bağlıdır
- Açık alanda 700m'ye kadar alıcı menzili
- FreeWave Kablosuz ürünlerini destekler
- Merlin Pro 2 çift yönlü kablosuz ürünleri destekler

52520

Sorunuz

YENİ HYBRID KONTROL PANELLERİ
EV OTOMASYON ACCESS KONTROL SİSTEMLERİ



Runner™ Serisi kontrol panelleri ve aksesuarları montajcı ve son kullanıcıya geniş ürün yelpazesi ve teknolojiyi kablolu ve kablosuz olarak sunmaktadır.

Runner™ Serisi teknoloji ve fiyat olarak günümüzdeki bütün güvenlik problemlerine kesin çözüm sunar

CROW YENİ JENERASYON KONTROL PANELLERİ İLE TEKNOLOJİK YENİLİKLER



▶ Runner™ 4/8



▶ Runner™ 8/16



▶ Runner™ 8/64

- Toplam 100 adede kadar kullanıcı kapasitesi ve
- 80 uzaktan kumanda bağlantısı
- Hızlı programlama için kolay geçiş menüsü
- Kablolu ve Hibrid (karma) çözümler
- 2 Partition + 2 Part Partition (STAY)
- Otomatik çalıştırma / durdurma ve çıktı aktivasyonu
- Geri arama (Call back)
- Proximity card kullanımı
- EN - 50131 ve PD 6662:2004 ve 2. derece,
- 2. sınıf uyum sağlayacak şekilde tasarımı
- Compact modelinde LCD Keypad ve receiver mevcuttur.
- Kolay kurulum ve her türlü kablosuz ürün tanıtımı.



Alarm Panelleri **RUNNER 8**



Mobil Uygulama



8 ilave KEYPAD



100 Kullanıcı



2 Çıkış



Akü Harici



Basit Kurulum



Crow Pro Mobil Uygulaması Iphone
IOS ve Android OS Akıllı Telefonlarında
kullanılmaktadır.



8 BÖLGE KABLOLU VEYA 8 BÖLGE KABLOSUZ ALARM KONTROL PANELİ

- Mobil uygulama ile uzaktan kontrol
- 8 kablolu bölge veya 8 kablosuz bölge tanımlanabilir
- Toplam 100 adede kadar kullanıcı kapasitesi
- 8 adete kadar ilave keypad özelliği
- 2 Partition + 2 Part Partition (STAY)
- Siren Monitör
- 2 Çıkış ve expander ile 8 çıkış
- 80 uzaktan kumanda tuşu bağlantısı

- Akü Otomatik kesme (Battery Auto cutoff)
- Hızlı programlama için kolay geçiş menüsü
- Upload ve Download yazılımı
- SIA III / Contact ID / 4 + 2 / Voice / Telefon hattı
- Kablolu ve Hibrid (karma) çözümler
- Otomatik çalıştırma / durdurma ve çıktı aktivasyonu
- EN - 50131 ile uyum sağlayacak şekilde tasarım
- İlave Edilebilir Modüller



RUNNER 8 + LED KEYPAD

- LED Simge Tuş Takımları
- İnce LED ikonlu Tuş Takımları
- Bellek Görüntüleme
- Arkadan aydınlatmalı, Oled ışık ayarlama, yumuşak dokunma düğmeleri
- Bellek Görüntüleme
- 3 panik acil durum düğmeleri
- Panel kutusu ve trafo dahil.
- Boyutlar: 130 x 75 x 28 mm
- Ağırlık: 140 gr.

60481

130.00 \$



RUNNER 8 + SMALL LCD KEYPAD

- LCD Çok dilli tuş takımları
- 2 x 16 Karakter iki satır
- Etkinlikler saat / tarih ile gösterilir
- Arkadan aydınlatmalı, Oled ışık ayarlama, yumuşak dokunma düğmeleri
- Bellek Görüntüleme
- Çok dilli destek
- 3 panik acil durum düğmeleri
- Panel kutusu ve trafo dahil.
- Boyutlar: 130 x 85 x 23 mm
- Ağırlık: 160 gr.

60482

176.00 \$



RUNNER 8 + BIG LCD KEYPAD

- LCD Çok dilli tuş takımları
- 2 x 16 Karakter iki satır
- Etkinlikler saat / tarih ile gösterilir
- Arkadan aydınlatmalı, Oled ışık ayarlama, yumuşak dokunma düğmeleri
- Bellek Görüntüleme
- Çok dilli destek
- Tek tuş ile acil durum çağrılar
- Panel kutusu ve trafo dahil.
- Boyutlar: 140 x 135 x 29 mm
- Ağırlık: 190 gr.

60483

190.00 \$



Alarm Panelleri **RUNNER 16**



Mobil Uygulama 8 ilave KEYPAD



100 Kullanıcı



4 Çıkış



Akü Harici



Basit Kurulum



Crow Pro Mobil Uygulaması Iphone
IOS ve Android OS Akıllı Telefonlarında
kullanılmaktadır.



16 BÖLGE KABLOLU VEYA 16 BÖLGE KABLOSUZ ALARM KONTROL PANELİ

- Mobil uygulama ile uzaktan kontrol
- 16 kablolu bölge veya 16 kablosuz bölge tanımlanabilir
- 100 adet kullanıcı kapasitesi
- 8 ilave keypad bağlanabilir
- 2 Partition + 2 Part Partition (STAY) Siren Monitör
- 4 Çıkış ve expander ile 8 çıkış
- 80 adet uzaktan kumanda tuşu bağlantısı
- Akü kesme (Battery cutoff)
- Hızlı programlama için kolay geçiş menüsü

- Upload ve Download yazılımı
- SIA III / Contact ID / 4 + 2 / Voice / Telefon hattı
- Tekrar arama seçeneği (Call back)
- Kablolu ve Hibrid (karma) çözümler
- Otomatik çalıştırma / durdurma ve çıktı aktivasyonu
- EN - 50131 ile uyum sağlayacak şekilde tasarım
- Gerçek zaman
- İlave Edilebilir Modüller



RUNNER 16 + LED KEYPAD

- LED Simge Tuş Takımları
- İnce LED ikonlu Tuş Takımları
- Bellek Görüntüleme
- Arkadan aydınlatmalı, Oled Işık Ayarlama yumuşak dokunma düğmeleri
- Bellek Görüntüleme
- 3 panik acil durum düğmeleri
- Panel kutusu ve trafo dahil.
- Boyutlar: 130 x 75 x 28 mm
- Ağırlık: 140 gr.

61681

174.00 \$



RUNNER 16 + SMALL LCD KEYPAD

- LCD Çok dilli tuş takımları
- 2 x 16 Karakter iki satır
- Etkinlikler saat / tarih ile gösterilir
- Arkadan aydınlatmalı, Oled Işık Ayarlama yumuşak dokunma düğmeleri
- Bellek Görüntüleme
- Çok dilli destek
- 3 panik acil durum düğmeleri
- Panel kutusu ve trafo dahil.
- Boyutlar: 130 x 85 x 23 mm
- Ağırlık: 160 gr.

61682

208.00 \$



RUNNER 16 + BIG LCD KEYPAD

- LCD Çok dilli tuş takımları
- 2 x 16 Karakter iki satır
- Etkinlikler saat / tarih ile gösterilir
- Arkadan aydınlatmalı, Oled Işık Ayarlama yumuşak dokunma düğmeleri
- Bellek Görüntüleme
- Çok dilli destek
- Tek tuş ile acil durum çağrıları
- Panel kutusu ve trafo dahil.
- Boyutlar: 140 x 135 x 29 mm
- Ağırlık: 190 gr.

61683

220.00 \$



- 16 kablolu bölge veya 16 kablosuz bölge tanımlanabilir
- 100 adet kullanıcı kapasitesi
- 8 ilave keypad bağlanabilir
- 2 Partition + 2 Part Partition (STAY)
- Siren Monitör
- 4 Çıkış ve expander ile 8 çıkış
- 80 adet uzaktan kumanda kullanımı
- Akü kesme (Battery cutoff)
- Hızlı programlama için kolay geçiş menüsü
- Upload ve Download yazılımı
- SIA III / Contact ID / 4 + 2 / Voice / Telefon hattı
- Tekrar arama seçeneği (Call back)
- Kablolu ve Hibrid (karma) çözümler
- Otomatik çalıştırma / durdurma ve çıktı aktivasyonu
- Kullanışlı, kolay kullanılabilir ve proximity card
- Özelliği olan okuyucular vasıtasıyla giriş kontrol kabiliyeti
- EN - 50131 ile uyum sağlayacak şekilde tasarım
- Gerçek zaman
- Trafo, keypad ve akü dahil
- (Compact set + 2 adet kablosuz pet dedektör ve 1 adet uzaktan kumanda dahil)

Set

62620 / Runner Compact 8/6
20069 / 2 adet SWAN FW PET Pir
20440 / 1 Uzaktan Kumanda

62625
516.00 \$

62620 / Runner Compact 8/6
20069 / 2 adet SWAN FW PET Pir
20440 / 2 Uzaktan Kumanda

62626
560.00 \$



RUNNER COMPACT 8/16 Çantası



SMALL LCD KEYPAD

Türkçe Menü

31647

98.00 \$



LED KEYPAD

(LED Keypad ICON)

31057

70.00 \$

BIG LCD KEYPAD

Türkçe Menü

31657

106.00 \$



RUNNER DOKUNMATİK EKРАН KEYPAD

**YENİ
ÜRÜN**

- 5" Dokunmatik Ekran Tuş Takımı
- Sezgisel tasarım 800x480 piksel
- 8 fonsiyona kadar kontrol (garaj kapıları, ışıklar dahil)
- Özel arka plan ve ekran koruyucu için yerleşik Micro SD Girişi
- 8 yerleşik zaman çizelgeleri
- Basit Yüzey Montaj Kurulumu
- Siyah ve Beyaz renk seçeneği mevcuttur
- Boyutlar: 140 x 96 x 14 (mm)
- Tüm Runner™ kontrol panelleriyle uyumludur

Beyaz

98870

228.00 \$

Siyah

98871

228.00 \$

Model	NEO QUAD	NEO DT	NEO CAM	NEO PIR AM	NEO DT-AM	FW NEO 2 Way
Dedektör	PIR Dedektör	PIR & MW Hareket Dedektörü	Kombine renk veya B&W PIR Dedektör	PIR dedektörü ile Anti-Maskeleme	PIR ve MW Dedektörü Anti-Maskeleme	2 Yönlü Kablosuz PIR Dedektör
Tip	4 Eleman PIR	4 Eleman PIR	4 Eleman PIR	4 Eleman PIR Aktif AM	4 Eleman PIR MW + Optik AM	2 Eleman PIR 2 Yönlü İletişim
EOL (End Of Line)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25kg.'a Kadar Pet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dijital	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 m. Algılama Aralığı	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Darbe Sayısı	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Optik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sıcaklık Kompanzasyonu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Radio Frekansı	Uygulanamaz	Uygulanamaz	Uygulanamaz	Uygulanamaz	Uygulanamaz	868 MHz
Mikrodalga Frekansı	Uygulanamaz	10.525GHz / 10.687GHz / 9.9GHz	Uygulanamaz	Uygulanamaz	10.525GHz / 10.687GHz / 9.9GHz	Uygulanamaz
Uzaktan Kumanda Test	✓	Uygulanamaz	✓	✓	✓	Uygulanamaz
EN 20131	Grade 2	Grade 2	Grade 2	Grade 3	Grade 3	Grade 2

*Grade: Sınıf



NEO QUAD

- PIR Dedektör
- Konutlarda yapılacak tesisat için zarif tasarım
- 4 eleman PIR
- 25 kg.'a kadar hayvan algılama
- 15 m. algılama aralığı
- Sıcaklık kompanzasyonu
- EN 50131 Sınıf 2
- Ayak dahil değildir

12215

Sorunuz



NEO DT

- PIR dedektörü ile anti maskeleme
- Konutlarda yapılacak tesisat için zarif tasarım
- 4 eleman PIR
- 25 kg.'a kadar hayvan algılama
- 15 m. algılama aralığı
- Sıcaklık kompanzasyonu
- EN 50131 Sınıf 2
- Ayak dahil değildir.
- Mikrodalga frekansı 10.525GHz/10.687GHz/9.9GHz

12740

60.00 \$



NEO PIR AM

- PIR dedektörü ile anti maskeleme
- Konutlarda yapılacak tesisat için zarif tasarım
- 4 eleman PIR
- 25 kg.'a kadar hayvan algılama
- 15 m. algılama aralığı
- Sıcaklık kompanzasyonu
- EN 50131 Sınıf 3
- Ayak dahil değildir.

12720

54.00 \$




NEO DT AM

- PIR dedektörü ile anti maskeleme
- Konutlarda yapılacak tesisat için zarif tasarım
- 4 eleman PIR
- 25 kg.'a kadar hayvan algılama
- 15 m. algılama aralığı
- Sıcaklık kompanzasyonu
- EN 50131 Sınıf 3
- Ayak dahil değildir.
- Mikrodalga frekansı 10.525GHz/10.687GHz/9.9GHz


12722

88.00 \$

Uzun Menzilli Algılama

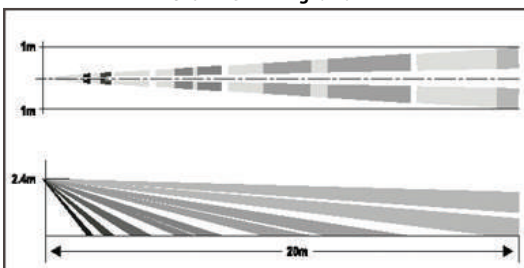

Geniş Açılı Algılama

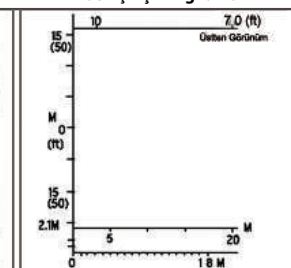

SWAN SERİSİ

Duvar / Tavan / Köşe montajı için
Dedektör ayağı



980530

3.00 \$

Neo™ Line serisi mühendislik deneyimi ile yeni teknolojinin mükemmel uyumunu sunar.

Neo™ Line serisi, Crow'un tüm diğer hareket dedektörlerinin avantajlarına sahip olup, ayrıca eşi olmayan güvenlik seviyeleri ve paralel olmayan dijital sinyali de özelliklerinin arasındadır.

Dedektörün içindeki lider teknoloji, modern ve kullanışlı dış görünüşü ile sarmalanmıştır.

Neo™ Line serisi kolayca yüklenen başlangıç seviyesinden ileri seviyede ticari dedektör modellerini içerir.

End Of Line Teknolojisi

YNeo™ Line seçilebilir EOL (End Of Line) direnç değerleri ile gelişmiş hareket dedektörleri arasında yer alır. Sadece direnç değerleri arasından uygun olanı seçerek, bu dedektörleri rahatlıkla Runner Serisi alarm panellerine ya da Dünya'daki herhangi bir sistemin alarm paneline bağlayabilirsiniz. Bu seçenek montaj süresini azaltır ve EOL dirençleri için donanım ihtiyacını sonlandırır.

Performans ve Güven

En yüksek performans ve güvenilirlik söz konusu olduğunda, Neo™ Line serisi tüm kullanıcılar için en uygun seçenektir. Crow hareket tespit dedektörü dizaynında ve yapımında 30 senelik tecrübesi ile,

Neo™ Line Serisini yeni nesil dijital hareket dedektörlerine örnek olacak şekilde tasarlanmıştır.



Çift Yönlü Kablosuz PIR

4 yıla kadar lityum pil ömrü

Hayvan Koruma

25 Kg (55Lbs)'ya kadar
Hayvan Koruma PIR Dedektör



Aktif IR Anti-Masking

EN50131 Grade 3
standart uyumluluk



Dual Teknoloji

En iyi tespit ve back lobe radyasyon engeli için X-Band DRO üzerinden mikrodalga kontrol



EOL (End-Of-Line)

Alarm tespit, Tamper koruma, Anti-Mask denetimi EOL dirençleri ile denetleniyor



Uygulayıcılar için extra özellik

Panele direnç koymadan her türlü dedektörü bağlayabilirsiniz

YENİ Model Evcil Hayvanlara Karşı Duyarlı Quad Dedektör

Evcil hayvanlarra karşı duyarlı Quad görüntüleme teknolojisi

Yeni Swan serisi dedektörler, özel olarak tasarımı yapılmış optik lenslerle birlikte eşsiz Quad malzemesinden yapılmış sensörler ve yeni ASIC tabanlı elektronik sistemler kullanılmaktadır. Birim, 25 kg'a kadar ağırlığı olan küçük hayvanlar ile evcil hayvanların neden olduğu yanlış alarmları gerçekten engelleyecek, ayırt edebilecek şekilde geliştirilmiştir. Her bir ünite, "sızma bölgelerinin - (kenarda, köşede kalmış yerler)" koruması için yansıtıcı ayna özelliğine sahiptir.

En keskin, dikkat tespit, istisnai kalıcılık ve sıradışı istikrar

Swan dedektörleri, eşi görülmemiş, benzersiz tespit ve yakalama performans seviyeleri, gözle görülebilen ışıktan ve gidip gelen


elektrik kesilmelerinden etkilenmeyecek şekilde duyarlı oluşları ile güvenlik tesisatları için eşi görülmemiş, benzersiz bir kalıcılık ve devamlılık sağlar.

Zarif Tasarımlı Muhafazalar

Swan serisinin muntazam ve su/hava direnci dikkate alınarak şekil verilmiş muhafazaları, konut ve ticari işletme tipi tesisatlara uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır. Benzersiz duvar monte kiti ve özel muhafaza kapağı, Swan dedektörlerinin montaj ve tesisatı istenilen seviyede ayarlama serbestliği sağlar. Son derece kullanışlı ve kullanımı kolay benzersiz montaj kitleri ile duvara, köşelere ya da tavana monte edilebilirler.



Tüm modeller 25 kg'a kadar hayvan algılamama özelliğine sahiptir.

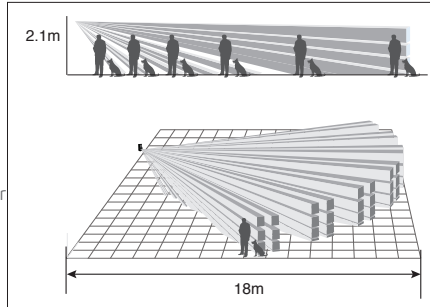

PERDE DEDEKTÖR LENSİ

* Tüm Swan Dedektörleri ile birlikte kullanılır.

980530

3.00 \$



SWAN QUAD

- Quad element pyro sensör
- 18 x 18 m ve 90°'lk açı ile tespit alanı
- Konutlarda yapılacak tesisat için zarf tasarım
- Ayak dahil değildir



11701

20.00 \$



SWAN PGB

- PIR, Sok ve Cam kırılma dedektörü
- PIR ve cam kırılma için 2 farklı röle
- Tamper'lı ve plaka camlarda eşsiz algılama
- Ticari alanlarda kullanım için tasarım
- Ayak dahil değildir



11750

64.00 \$





SWAN CAM HD Kombine Pır Dedektör & Full HD Kamera

- Quad (4 element) PYRO sensör
- ASIC tabanlı elektronik hareket hızı spektrum analizi
- Ayağı ile birlikte kullanıcı dostu kurulum
- Çok yönlü ısı düzenlemesi
- Çevreye karşı korumalı
- 1 mt üstü hayvanlarda 25 kg'a kadar algılamama
- 1.8 mt - 2.4 mt yükseklik arası montaj
- Geniş çalışma voltaj aralığı

Video Cihazı Özellikleri

- 1/2.9" 2.3 Mega Pixel SONY CMOS • Lens 4.3mm Pinhole
- koaksiyel kablo üzerinden 500 metreye kadar Full HD video transferi
- 1920x1080 25p/30p, 1280x720 50p/60p
- DNR (Digital Noise Reduction: 3D + 2D)
- WDR (Wide Dynamic Range)
- Sis engelleme
- Day & Night AUTO / COLOR / B&W / EXT Smart IR ON / OFF
- OSD tam ekran konfigürasyon (16 dil desteği)



19743

230.00 \$

YENİ
ÜRÜN

Full HD
1080

EN 50131
GRADE 3

SWAN Çift Teknoloji & Anti-Masking Series

SWAN DT AM / SWAN QUAD AM EN50131-1 SEVİYE 3 ANTI-MASTING DEDEKTÖR

Crow'un yeni SWAN PIR AM ve SWAN DT AM dedektörleri üstün korunmalı ticari alanlar için yaratılmıştır. EN 50131-1 Seviye 3 standartlarını destekler, ayrıca maskeleyen sorun olduğunda en iyi seçenektir.

Keskin tespit performansını arttırmak ve yanlış alarm olasılığını en aza indirmek için gelişmiş dijital sinyal oluşumunu, mikrodalga eşliğini, hayvan ayrıcalığını, sert küresel optiği, duvar sabotaj kontrolünü ve K-bant teknolojisini bir araya getirir.



SWAN QUAD AM

- Seviye 3 Anti-Masking
- Dijital Quad PIR Dedektör
- Ayak dahil değildir

18800

52.00 \$

SWAN DT AM

- Seviye 3 Anti-Masking Dijital Dual Teknoloji
- PIR MW K-bant Dedektör
- Ayak dahil değildir

18780

94.00 \$

SWAN 1000 / SWAN 2000 AM EN50131-1 SEVİYE 2 DİJİTAL DUAL TEKNOLOJİ DEDEKTÖR

SWAN 1000

- Pasif infrared ve mikrodalga dedektör
- Dijital mikrodalga sinyal verme özelliği
- PIR ve mikrodalga hassasiyet ayarı
- Çift yönlü sıcaklık ayarlaması
- Ayak dahil değildir

18722

60.00 \$

SWAN 2000 AM

- Pasif infrared ve mikrodalga dedektör
- Dijital mikrodalga sinyal verme özelliği
- PIR ve mikrodalga hassasiyet ayarı
- Çift yönlü sıcaklık ayarlaması
- Ayak dahil değildir

18750

62.00 \$




EN 50131
GRADE 3



TLC-360 / TAVAN DEDEKTÖRÜ 360° TAVANA MONTELI PIR DEDEKTÖR

- Benzersiz sağlam küresel kapak
- 3.6 metre yüksekliğe monte edildiğinde 360°'lik açı ile 20 metre çapında bir alanı kapsama imkanı
- Tavan montel Quad elemanlı
- Tam olarak tespit mesafes ayarı
- ASIC tabanlı teknoloji
- Tamamen muhafaza altın alınmış optik bölme
- Ekstra geniş arka kablo kanalı

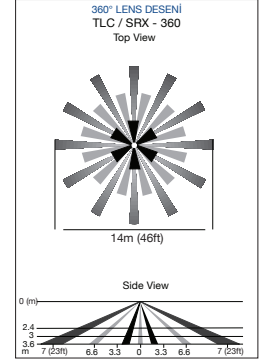


13695

54.00 \$



SRX-360 / MİKRODALGA TAVAN DEDEKTÖRÜ 360° TAVANA MONTELI PIR DEDEKTÖR

- 360°'lik alanı kapsama özelliği olan PIR ve Mikrodalgasensörler
- 3.6 metre yüksekliğe kadar monte edilebilme özelliği
- 3.6 metre yüksekliğe monte edildiğinde 360°'lik açı ile 20 metre çapında bir alanı kapsama imkanı
- ASIC tabanlı teknoloji
- Çok zor, çetin şartlarda görev yapmaya uygunluk
- Yüksek RIF ve EMI duyarlılığı ve koruması
- Kemirgenlere karşı duyarlılık ve koruma

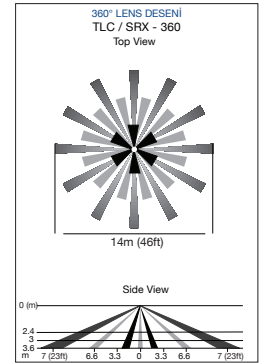

13700

96.00 \$



GBD PLUS - CAM KIRILMA DEDEKTÖRÜ

- Şok ve/veya cam kırılması seçebilir
- İki frekans analiz edebilir
- Çevresel uyarıları engelleyen özel sinyal analizi
- Hafıza Led
- ASIC tabanlı elektronik
- Hassasiyet ayarı
- Tavan veya duvar mount
- -20°C derece ile 50°C derece sıcaklıkları arasında çalışır

17522

38.00 \$



VIB-2000 / TİTREŞİM DEDEKTÖRÜ

- Maksimum çevre kontrolü için yüksek kalite dijital şok sensör
- Titreşim Kontrolü
- En iyi tespit performansı için özel hassasiyet ve sinyal oluşumu ödülü
- Yanlış alarm ayırma EN 50131 Seviye 2


17210

56.00 \$



EDS-3000 TRIO ÇİFT QUAD PIR VE MW DIŐ ORTAM SENSÖRÜ

- PIR + Mikrodalga algılama
- MW - K-bant veya X-bant
- Form A / Form C
- 90°'den 180°'ye deęişen algılama alanı
- Polkarbonat muhafaza
- Mühürlü elektronik ve mercek
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Kullanıcı tarafından ayarlanabilir hassasiyet seviyeleri
- Ayarlanabilir zaman röle çıkışı
- Güneş ve beyaz ışığa karşı gelişmiş titreme
- Üstün RFI baęışıklık
- Gelişmiş test seçenekleri
- Kolay montaj
- IP65
- Boyut (YxGxD): 200 x 81 x 90 mm

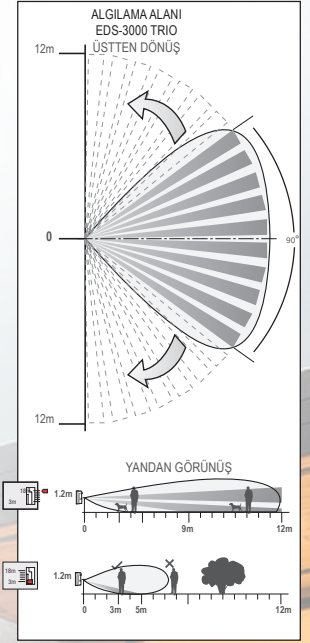


10450

250.00 \$




D&D HAVA SARTLARINA KARŐI DAYANIKLI ÇİFT DUAL ELEMANLI PIR DEDEKTÖR

- Düşman çevrelerde alt edilmesi mümkün olmayan güvenilirlik özellięi
- Üstün tespit özellięi
- Hayvanlardan, kuşlardan ve böceklerden etkilenmeme özellięi
- En son Asc teknolojisine sahip olma özellięi
- Otomatik sıcaklık ayarlaması
- Gündüz ışığından etkilenmeme
- Yüksek RF ve Em duyarlılıęı

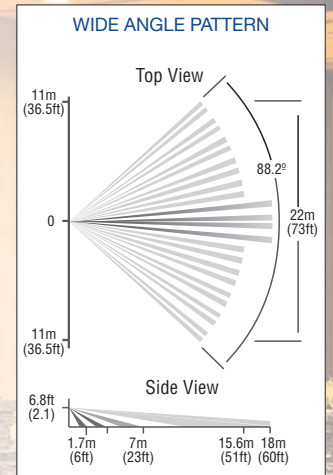

10430

90.00 \$



VOICE BOARD / DTMF DECODER - Ses Mesajı Ünitesi

- 90 saniye ses ve kontrol mesajları
- DTMF operasyon ile uzaktan alarm sistemini koruma - kapama veya çıkış aktivasyonu yapma
- Ses programlayıcısıyla mesaj kaydı
- Mikrofon girişi
- Ses seçenekleriyle DTMF Decoder
- 2 farklı ses (optional)
(Bu ürünü programlamak için ses programlayıcısı gerekmektedir.)

30431

70.00 \$



SES PROGRAMLAYICISI

- Ses mesajlarını Voive Board'a programlamak için modül

30560

54.00 \$



D-LINK USB/RS232

- Serial/USB interface ile kolay Up/Download
- PC'ye olay kaydı

30460

50.00 \$



EEPROM

- Ortak programlanmış çoklu panellerle data transferi için hızlı Plung-in

550490

72.00 \$



GÜÇ ÜNİTESİ


- Alarm Panelleri için, 4 / 11.5 Amper ilave güç ünitesi ve akü şarj cihazı
- 7 Amper akü ile kullanılmalıdır.

4 AGK

70.00 \$

12 AGK

110.00 \$

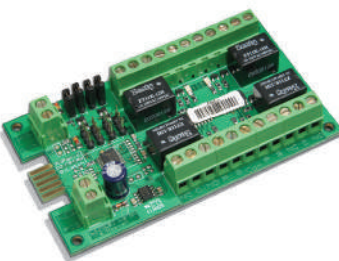

EXTRA RÖLE KARTI

- 4 Röle Çıkışı
- Bus ile programlanabilir

60851

94.00 \$



FINDER

DN - S100 OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ

TN - S400 ISI ARTIŞ DEDEKTÖRÜ

DN S100

24.00 €

TN S400

22.00 €



FINDER

BLR - 100 12 / 24 V RÖLELİ TABAN

• Hırsız Alarm Panellerinde kullanılmak üzere

BS - 100 STANDART DEDEKTÖR TABANI

• Yangın Alarm Panellerinde kullanılmak üzere

BS 100

4.00 €

BLR 100

26.00 €



INIM

ID 100 OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ

ID 200 ISI DEDEKTÖRÜ

ID 300 OPTİK + ISI DEDEKTÖRÜ

ID 100

23.00 €

ID 200

19.00 €

ID 300

27.00 €



INIM

EB 0010 DEDEKTÖR TABANI

EB 0020 RÖLELİ DEDEKTÖR TABANI

EB 0010

4.80 €

EB 0020

16.00 €



SU BASMA DEDEKTÖRÜ

- Röle çıkışlı Su Basma Dedektörü

14051

26.00 \$



NYS MODEL GAZ ALARM DEDEKTÖRÜ

- Role Çıkışlı Gaz Dedektörü - 12V

NYS01

32.00 \$



AKÜLER

- 12v - 1.3 Ah
- 12v - 7 Ah

AKÜ 1.3

10.00 \$

AKÜ 7

20.00 \$



PANIK BUTONU (ANAHTARLI)

2603

9.00 \$



CCTV KABLO

2 + 1 CCTV Kablo
(Coax 75 Ohm + 2 x 0.50 mm)

SORUNUZ



YANGIN KABLOSU

2x0.50 mm Yangın Kablosu

SORUNUZ



CCTV KABLO

4 + 1 CCTV Kablo (Coax 75 Ohm + 2 x 0.50 mm + 2 x 0.22 mm) Blendajlı + Kalaylı

SORUNUZ



YANGIN KABLOSU

2x2x0.50 mm Yangın Kablosu

SORUNUZ



ALARM KABLO

8 X 0.22 mm'li CY Alarm Kablosu

SORUNUZ



CAT 6

"CAT 6E UTP iletkeni : 4x2xAWG 24 0,51 mm Ø Cu Yalıtkan : 1,05 mm Ø "

SORUNUZ



ALARM KABLO

6 X 0.22 mm Alarm Kablosu

SORUNUZ



CT 5E UTP

"CT 5E UTP-POLİETİLEN iletkeni : 4x2xAWG 24 0,51 mm Ø Cu Yalıtkan : 1,05 mm Ø - PE"

SORUNUZ

KABLOLU MANYETİK KONTAK



- Akım : 500 mA
- Voltaj : 100 VDC
- Güç : 3 W
- Bağlantı Modu : COM.,N/O,N/C
- Aktif Aralık : $\geq 15 \text{ mm} \leq 45 \text{ mm}$

MM13001

4.50 \$

VİDALI MANYETİK KONTAK



- Akım : 500 mA
- Voltaj : 100 VDC
- Güç : 3 W
- Bağlantı Modu : COM.,N/O,N/C
- Aktif Aralık : $\geq 17 \text{ mm} \leq 45 \text{ mm}$

MM13002

4.50 \$

GÖMME TİPİ MANYETİK KONTAK



- Akım : 50 mA
- Voltaj : 200 VDC
- Güç : 10 W
- Bağlantı Modu : COM.,N/O,N/C
- Aktif Aralık : $\geq 0.6 \text{ mm} \leq 2 \text{ mm}$

MM13003

6.00 \$

GÖMME TİPİ MANYETİK KONTAK



- Akım : 500 mA
- Voltaj : 100 VDC
- Güç : 3 W
- Bağlantı Modu : COM.,N/O,N/C
- Aktif Aralık : $\geq 15 \text{ mm} \leq 45 \text{ mm}$

MM13004

6.00 \$

METAL TİPİ MANYETİK KONTAK



- Akım : 500 mA
- Voltaj : 100 VDC
- Güç : 3 W
- Bağlantı Modu : COM.,N/O,N/C
- Aktif Aralık : $\geq 42 \text{ mm} \leq 58 \text{ mm}$

MM13005

14.00 \$

KEPENK VE GARAJ TİPİ MANYETİK KONTAK



- Akım : 50 mA
- Voltaj : 200 VDC
- Güç : 10 W
- Bağlantı Modu : COM.,N/O,N/C
- Aktif Aralık : $\geq 30 \text{ mm} \leq 60 \text{ mm}$

MM13006

25.00 \$

KEPENK TİPİ MANYETİK KONTAK



- Akım : 500 mA
- Voltaj : 100 VDC
- Güç : 3 W
- Bağlantı Modu : COM.,N/O,N/C
- Aktif Aralık : $\geq 35 \text{ mm} \leq 80 \text{ mm}$

MM13007

20.00 \$


KEPENK TİPİ MANYETİK KONTAK



- Akım : 50 mA
- Voltaj : 200 VDC
- Güç : 10 W
- Bağlantı Modu : COM.,N/O,N/C
- Aktif Aralık : $\geq 50 \text{ mm} \leq 90 \text{ mm}$

MM13008

20.00 \$



KABLOLU İÇ ORTAM BARIYERLERİ

Algılama Alanı 15 m.

BB - 56 BARIYER

• 56 cm, 3 ışınlı, Beyaz

BB 56

120.00 \$

BB - 76 BARIYER

• 76 cm, 4 ışınlı, Beyaz

BB 76

136.00 \$

BB - 112 BARIYER

• 112 cm, 6 ışınlı, Beyaz

BB 112

152.00 \$

BB - 152 BARIYER

• 152 cm, 8 ışınlı, Beyaz

BB 152

186.00 \$

BB - 200 BARIYER

• 200 cm, 10 ışınlı, Beyaz


BB 200

236.00 \$



KABLOLU DIŞ ORTAM BARIYERLERİ

Algılama Alanı 50 m.



DN - 56 BARIYER

• 56 cm, 3 ışıklı, Siyah

DN 56

310.00 \$

DN - 76 BARIYER

• 76 cm, 4 ışıklı, Siyah

DN 76

340.00 \$

DN - 112 BARIYER

• 112 cm, 6 ışıklı, Siyah

DN 112

380.00 \$

DN - 152 BARIYER

• 152 cm, 8 ışıklı, Siyah

DN 152

440.00 \$

DN - 200 BARIYER

• 200 cm, 10 ışıklı, Siyah

DN 200

610.00 \$



RUNNER LINK IP HABERLEŞME MODÜLÜ

Runner Link, CROW Runner Alarm kontrol paneli serisi ile çalışan bir network alarm Komünikatörüdür.

Runner link (TCP/IP) Modül , alarm sinyallerini özel yazılımı ile alarm merkezine veya PC'ye TCP/IP network üzerinden iletir.


- Alarm panellerini IP network'e bağlamak
- Standart alarm protokollerini destekler.(SIA/CID)
- Sisteme Güvenli giriş için atanmış kullanıcı
- Sisteme gerçek zamanda giriş
- İsteğe bağlı olay kaydına ulaşma
- Runner serisi kontrol panelleri
- Sürekli hat kontrolü
- Alarm sinyallerini IP ile iletme
- TCP/IP üzerinden gelişmiş upload/Download
- Sabit İp ile uzaktan full programlama ve müdahale imkanı

8000


140.00 \$

CROW RUNNER ELİTE

KONTROL SİZİN ELİNİZDE

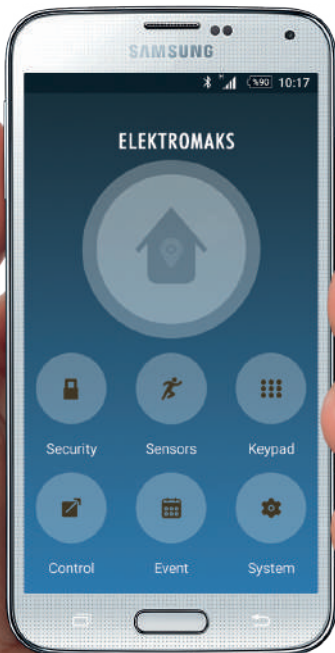

Tüm Runner Serisi Alarm Panelleri Bir Modül ile Elite Control Mobil Uygulamamıza Uyumludur.

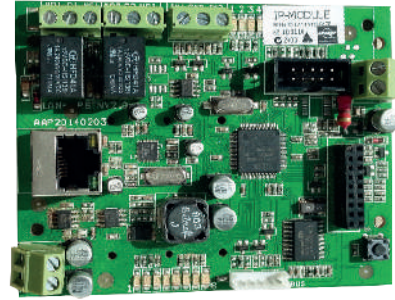

R4816-IP

- Tek Tuş ile Alarm Kurma / Kapama
- Tek Tuş ile Stay Kurma / Kapama
- Şifre ile Alarm Kurma / Kapama
- Bypass • Çıkışları Kontrol
- Olay Geçmişi Görüntüleme
- Bulut teknolojisi • Anlık Olay Bildirimi
- Alarm İzleme Merkezi Bağlantısı




* Crow Elite Control Mobil Uygulamasını tüm Iphone ve Android OS Akıllı telefonlarda kullanabilirsiniz.

98291

150.00 \$

R4816-4G IP MODULE IAAP

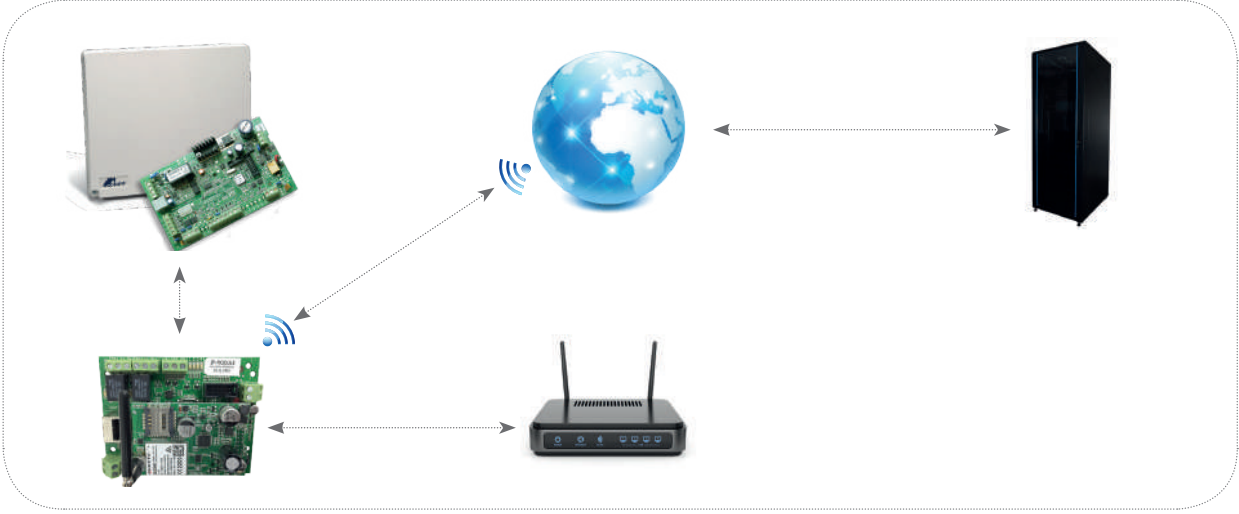

R4816-4G IP MODULE IAAP

30884

456.00 \$

R4816-4G-IP IP modülü, 4G hücresel kart takılı standart bir R4816-IP modülünden oluşur. Ağırlıklı olarak hücresel izleme için tasarlanmıştır ancak yedek yol olarak GPRS veya birincil raporlama yolu ile kablolu bir Ethernet sistemi olarak çalışabilir. Metin veya e-postalar yoluyla IP İzleme

ÇİFT YOL İZLEME

- Evrensel LAN'dan PSTN'ye raporlama modülü
- Gprs Yedekli veya IP, GPRS ve SMS Beraber Çalışma Olanakları
- Kişiyeye Özel Mail Yolu ile 32 Adet Opsiyonel Olay Raporlama
- Kişiyeye Özel SMS ile 32 Adet Opsiyonel Olay Raporlama


TEKNİK ÖZELLİKLER

- R4816-4G-IP Modülü, CID sinyallerini, IP üzerinden izlenmesi için verilere dönüştürür.
- Ünite, yalnızca bir Ethernet portu ve bir SIM modülü ile donatılmıştır, yalnızca hücresel izleme amacıyla, özel metin veya e-posta mesajları şeklindedir.
- Özel mesajlar Şebeke arızası, pil ömrü, bölge aktivasyonları, panik, yangın, geri yükler ve daha fazlası gibi uyarılar içerir.
- Çıkış kontrolü ve SMS ile 2 x giriş kontrolü.
- Tüm bilgiler R4816-4G-IP Modülüne dahili bir web tarayıcısı yardımıyla programlanır.

ve kişisel izlemeyi destekler. Raporlama Seçeneği Kişisel Olarak 32 Adede Kadar Opsiyonel Değiştirilebilir, İstenildiği Taktirde Opsiyonel Dil Seçeneği ile İstenilen Rapor Manuel Yazılabilir.

- CSV, Patriot LS-30 ve AAP Şifreli İletişim Protokol Seçenekleri
- Yeni Crow Receiver Yazılım ile Alarm İzleme Merkezlerine Uyumludur
- Çoklu dil desteği

- Yeni ve mevcut sistemlerin uzaktan programlanmasına izin verir.
- R4816-4g-IP Modülü, herhangi bir ara ana makine ve devam eden herhangi bir donanım yükü olmaksızın doğrudan istenen izleme istasyonu ile konuşur.
- Yangın alarm panelinden IP veya GPRS ile izleme yapılabilir.
- Gelecekteki güncellemeler için ürün güncelleştirilebilir.
- Birincil Ethernet, birincil hücresel veya hücresel yedeklemeli olarak opsiyonel iletişim seçeneği sunar.




LX2NB GPRS MODÜL 3G (ANTEN DAHİL)

Alternatif Ürün

LX2NB

210.00 \$

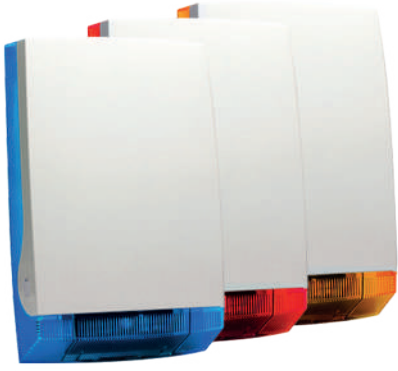

BS-NEPTUNE Harici Siren

BS Neptune etkili tek piezo Xenon lambalı dış ortam sireni. Neptune ince bir tasarım sunar ve yerleşim yerinin rengine kolaylıkla uyur. Ayrıca isteğe göre screen printing olanağı sunar.

- İnce tip şık tasarım
- Piezo Sounder
- Xenon lamba
- Düşük akım çekme
- + veya - Tetik Kullanılma Özelliği
- Kolay su terazili montaj
- Boyutlar (YxGxD): 317 x 209 x 60 mm
- 1.3 A Akü ile çalışır. (Akü Dahil Değildir)

* Harici uyarıcı cihazları tüm profesyonel uygulamalar için farklı seçenekler sunar

30393

72.00 \$



EMS-001 KABLOLU HARİCİ SİREN

Ems-001 serisi üstün güvenilirlik ve sabotaj koruma sağlar

- Yenilikçi ve kompakt tasarım
- 118db Piezo siren
- 5 adet yürüyen ikaz ledleri
- Kapak ve taban sabotaj koruması
- + veya - Tetik Kullanılma Özelliği
- Çelik sabotaj koruma muhafazası
- 6V Ni-Cd dahili pil
- Boyutlar (YxGxD): 288 x 205 x 53 mm

* Harici uyarıcı cihazları tüm profesyonel uygulamalar için farklı seçenekler sunar

EMS 001

50.00 \$



S-103 SİREN Dahili Flaşörlü Siren

- 1 metrede en az 95db ses çıkış gücü
- Dayanıklı ABS kaplama
- -20° / +60° arası çalışma
- 6-12 VDC voltaj aralığı

SL 100

12.00 \$



