



Ekim 2021
CCTV FİYAT LİSTESİ

secuzi

“Daha Güvenli Bir Yaşam”

SECUZI 2008 yılından beri teknoloji ve kalitenin öncü markası olarak elektronik güvenlik pazarında yerini almaktadır.

Onuncu yılında “Daha Güvenli Bir Yaşam” sloganı ile kendini yenileyerek daha yüksek kaliteli ürünleri daha ulaşılabilir fiyatlarla pazara sunmayı hedeflemiştir.

SECUZI markası size yüksek fiyat/performans oranını, sorunsuz ürünleri ve son teknolojiyi garanti eder.

- Fiyatlara %18 KDV eklenecektir.
- Tüm ürünler 2 yıl garantilidir.
- Ürünlerin Garanti Belgesi vardır.
- Ürünlerin TSE SSHYM Belgesi vardır.
- Ürünlerin arıza yapmaması ve uzun ömürlü olması için mutlaka topraklamanızı kontrol edin.

SECUZI H.265+ NVR - Uzak İzlemede ve Uzun Kayıta 1 Numara



SECUZI NVR lar bildiğiniz tüm rakiplerinden farklıdır, çünkü **Qt** ile geliştirilmiştir. Gömülü sistemlerin Windows u sayılan **Qt** otomobil ve marin sistemlerin göstergelerinde kullanılır. Bu sayede hızlı ve kararlı çalışan modern bir kullanıcı ekranı sunar.



SECUZI H.265+ sıkıştırma formatıyla kayıt süresi ve uzak izleme hızında rakipsizdir. 16 adet 2MP kamerayı 4TB lik diske 3 hafta kaydedebilir. En düşük internet bağlantısında bile 6 adet kamerayı televizyon izler gibi canlı ve hızlı izleyebilirsiniz.



Zaman çok değerli! Bilgisayardan 256x, cep telefonundan 16x hızlandırılmış kayıt izleyerek aradığınız görüntülere çok daha hızlı ulaşın.

Güvenlik sistemini bilgisayarınızdan izlemek istediğinizde size yüksek donanım gerektiğini, daha pahalı bilgisayarlar almanız gerektiğini söyleyebilirler. Bu SECUZI için geçerli değildir, yine QT ile geliştirilmiş VMS yazılımı ile **ATOM** işlemcili bir PC ile **16**, **i3** işlemcili bir PC ile **64 kanalı** aynı anda sorunsuz izleyebilirsiniz.



Tak & Çalıştır & Unut! IP ayarlamak, aratmak, eklemek yok! Tek yapmanız gereken kameraların ağ ve enerji kablolarını takmak. Cihazın başına geldiğinizde görüntülerin tamamı ekrana geldiğini göreceksiniz.

Mevcut en gelişmiş dosya sistemi olan BTRFS üzerine kurulu mimarisi sayesinde harici sunucu ile teorik olarak 18 Milyon TB kapasiteye ulaşabilir. Şu an yazılım olarak bu limit 3840TB olarak sınırlandırılmıştır. 64 adet 2MP kamerayı **14 yıl** boyunca kayıt edebilir.



Cep telefonundan cihazının tüm ayarlarını kontrol edebilir, oluşan tüm arıza ve analiz alarmlarını telefonunuzdan görebilirsiniz.





H.265+ Smart NVR KAYIT CİHAZLARI

	secuzi SZDN-5016-E1 16 Kanal 1 Disk SMP H.265+ NVR	16 Kanal Tak & Çalıştır H.265+ Smart NVR 1x SATA Portu (maks. 10TB destekler) 5MP 'e kadar canlı izleme ve kayıt desteği 40 Mbps bant genişliği, 256x kayıt oynatma hızı - Eş zamanlı 4 kamera kayıttan izleme imkanı 1x 10/100 Network, 1x FullHD HDMI, 1x VGA	132.00\$
	secuzi SZDN-5032-E2 32 Kanal 2 Disk SMP H.265+ NVR	32 Kanal Tak & Çalıştır H.265+ NVR 2x SATA Portu (maks. 20TB destekler) 5MP 'e kadar canlı izleme ve kayıt desteği 80 Mbps bant genişliği, 256x kayıt oynatma hızı - Eş zamanlı 4 kamera kayıttan izleme imkanı 1x 10/100 Network, 1x FullHD HDMI, 1x VGA	240.00\$
	secuzi SZDN-6016-E2 16 Kanal 2 Disk 4K H.265+ NVR	16 Kanal Tak & Çalıştır & Unut H.265+ Smart NVR (Akıllı Video Analiz) 2x SATA Portu (maks. 20TB destekler) 4K / 12MP 'e kadar canlı izleme ve kayıt desteği - NAS / SAN bağlantısı ile maks. 3840TB destekler 80 Mbps bant genişliği, 256x kayıt oynatma hızı - Eş zamanlı 16 kamera kayıttan izleme imkanı 1x 10/100 Network, 1x 4K HDMI, 1x VGA	240.00\$
	secuzi SZDN-6036-E4 36 Kanal 4 Disk 4K H.265+ NVR	36 Kanal Tak & Çalıştır & Unut H.265+ Smart NVR (Akıllı Video Analiz) 4x SATA Portu (maks. 40TB destekler) - NAS / SAN bağlantısı ile maks. 3840TB destekler 4K / 12MP 'e kadar canlı izleme ve kayıt desteği 256 Mbps bant genişliği, 256x kayıt oynatma hızı - Eş zamanlı 16 kamera kayıttan izleme imkanı 2x 10/100/1000 Network, 1x 4K HDMI, 1x VGA, 4in1out alarm	960.00\$
	secuzi SZDN-6064-E9 64 Kanal 9 Disk 4K H.265+ NVR	64 Kanal Tak & Çalıştır & Unut H.265+ Smart NVR (Akıllı Video Analiz) 9x SATA Portu (maks. 90TB destekler), Raid 0/1/5/6/10 desteği opsiyonel - NAS / SAN bağlantısı ile maks. 3840TB destekler 4K / 12MP 'e kadar canlı izleme ve kayıt desteği 512 Mbps bant genişliği, 256x kayıt oynatma hızı - Eş zamanlı 16 kamera kayıttan izleme imkanı 2x 10/100/1000 Network, 1x 4K HDMI, 1x VGA, 4in4out Alarm	1220.00\$

- SECUZI IP kameralar ile Tak & Çalıştır. IP ayarlamadan, aratmadan, eklemeyen görüntü.
- 64 kanalda **64** adet **12MP 30FPS** kayıt ve canlı izleme performansı.
- Cihaz üzerinden **256x**, cep telefonundan **16x** hızlandırılmış kayıt izleme.
- Cihaz üzerinden **90** Terabyte, NAS ile **3840** Terabyte kayıt kapasitesi.
- Atom işlemci ile 16 Kamera, **i3** işlemci ile **64** Kamera PC üzerinden izleme.
- Yüz tanıma, yüz karşılaştırma, insan algılama ve diğer akıllı analizleri destekler.

3MP H.265+ IP KAMERALAR

	secuzi SZCN-9330P 3MP 3.6mm Mikrofonlu PoE IP Kamera	■ H.265+ Sıkıştırma formatı, ONVIF ve Hikvision protokolü destekler ■ 1/2.7" 3MP Yüksek Hassasiyetli CMOS Sensor, 2048x1536 çözünürlük ■ 3.6 mm Kızılötesi Düzeltmeli 84° Geniş Açılı Sabit Lens ■ 3 Nano Akıllı Sensörsüz IR Led, 15 Metre Gece Görüş ■ İç Ortam, Plastik Kasa, BLC, AGC, AWB, WDR ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır ■ Dahili 48V PoE, Dahili Mikrofon	60.00\$
	secuzi SZCN-3330P 3MP 3.6mm PoE IP Kamera	■ H.265+ Sıkıştırma formatı, ONVIF ve Hikvision protokolü destekler ■ 1/2.7" 3MP Yüksek Hassasiyetli CMOS Sensor, 2048x1536 çözünürlük ■ 3.6 mm Kızılötesi Düzeltmeli 84° Geniş Açılı Sabit Lens ■ 18 SMD IR Led, 15 Metre Gece Görüş ■ Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB, WDR ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır ■ Dahili 48V PoE ■ Asansör, okullar gibi açılı değiştirme potansiyeli olan yerler için uygundur	64.00\$
	secuzi SZCN-2930P 3MP 3.6mm PoE IP Kamera	■ H.265+ Sıkıştırma formatı, ONVIF ve Hikvision protokolü destekler ■ 1/2.7" 3MP Yüksek Hassasiyetli CMOS Sensor, 2048x1536 çözünürlük ■ 3.6 mm Kızılötesi Düzeltmeli 84° Geniş Açılı Sabit Lens ■ 36 Smart IR Led, 20 Metre Gece Görüş ■ İç & Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB, WDR ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır ■ Dahili 48V PoE, Opsiyonel Ses Girişi	64.00\$
	secuzi SZCN-3230P 3MP 3.6mm PoE IP Kamera	■ H.265+ Sıkıştırma formatı, ONVIF ve Hikvision protokolü destekler ■ 1/2.7" 3MP Yüksek Hassasiyetli CMOS Sensor, 2048x1536 çözünürlük ■ 3.6 mm Kızılötesi Düzeltmeli 84° Geniş Açılı Sabit Lens ■ 24 Smart IR Led, 20 Metre Gece Görüş ■ İç & Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB, WDR ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır ■ Dahili 48V PoE, Opsiyonel Ses Girişi	64.00\$
	secuzi SZCN-3030P 3MP 3.6mm PoE IP Kamera	■ H.265+ Sıkıştırma formatı, ONVIF ve Hikvision protokolü destekler ■ 1/2.7" 3MP Yüksek Hassasiyetli CMOS Sensor, 2048x1536 çözünürlük ■ 3.6 mm Kızılötesi Düzeltmeli 84° Geniş Açılı Sabit Lens ■ 48 Smart IR Led, 30 Metre Gece Görüş ■ İç & Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB, WDR ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır ■ Dahili 48V PoE, Opsiyonel Ses Girişi	70.00\$
	secuzi SZCN-3130P 3MP 3.6mm PoE IP Kamera	■ H.265+ Sıkıştırma formatı, ONVIF ve Hikvision protokolü destekler ■ 1/2.7" 3MP Yüksek Hassasiyetli CMOS Sensor, 2048x1536 çözünürlük ■ 3.6 mm Kızılötesi Düzeltmeli 84° Geniş Açılı Sabit Lens ■ 6 Atom IR Led, 60 Metre Gece Görüş ■ İç & Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB, WDR ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır ■ Dahili 48V PoE, Opsiyonel Ses Girişi	78.00\$



5MP H.265+ IP KAMERALAR

	secuzi SZCN-9350P 5MP 3.6mm Mikrofonlu PoE IP Kamera	■ H.265+ Sıkıştırma formatı, ONVIF ve Hikvision protokolü destekler ■ 1/2.7" 5MP Yüksek Hassasiyetli CMOS Sensor, 2592x1944 çözünürlük ■ 3.6 mm Kızılötesi Düzeltmeli 84° Geniş Açılı Sabit Lens ■ 3 Nano Akıllı Sensörsüz IR Led, 15 Metre Gece Görüş ■ İç Ortam, Plastik Kasa, BLC, AGC, AWB, WDR ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır ■ Dahili 48V PoE, Dahili Mikrofon	80.00\$
	secuzi SZCN-3350P 5MP 3.6mm PoE IP Kamera	■ H.265+ Sıkıştırma formatı, ONVIF ve Hikvision protokolü destekler ■ 1/2.7" 5MP Yüksek Hassasiyetli CMOS Sensor, 2592x1944 çözünürlük ■ 3.6 mm Kızılötesi Düzeltmeli 84° Geniş Açılı Sabit Lens ■ 18 SMD IR Led, 15 Metre Gece Görüş ■ Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB, WDR ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır ■ Dahili 48V PoE ■ Asansör, okullar gibi açılı değiştirme potansiyeli olan yerler için uygundur	84.00\$
	secuzi SZCN-2950P 5MP 3.6mm PoE IP Kamera	■ H.265+ Sıkıştırma formatı, ONVIF ve Hikvision protokolü destekler ■ 1/2.7" 5MP Yüksek Hassasiyetli CMOS Sensor, 2592x1944 çözünürlük ■ 3.6 mm Kızılötesi Düzeltmeli 84° Geniş Açılı Sabit Lens ■ 36 Smart IR Led, 20 Metre Gece Görüş ■ İç & Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB, WDR ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır ■ Dahili 48V PoE, Opsiyonel Ses Girişi	84.00\$
	secuzi SZCN-3250P 5MP 3.6mm PoE IP Kamera	■ H.265+ Sıkıştırma formatı, ONVIF ve Hikvision protokolü destekler ■ 1/2.7" 5MP Yüksek Hassasiyetli CMOS Sensor, 2592x1944 çözünürlük ■ 3.6 mm Kızılötesi Düzeltmeli 84° Geniş Açılı Sabit Lens ■ 24 Smart IR Led, 25 Metre Gece Görüş ■ İç & Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB, WDR ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır ■ Dahili 48V PoE, Opsiyonel Ses Girişi	84.00\$
	secuzi SZCN-3050P 5MP 3.6mm PoE IP Kamera	■ H.265+ Sıkıştırma formatı, ONVIF ve Hikvision protokolü destekler ■ 1/2.7" 5MP Yüksek Hassasiyetli CMOS Sensor, 2592x1944 çözünürlük ■ 3.6 mm Kızılötesi Düzeltmeli 84° Geniş Açılı Sabit Lens ■ 48 Smart IR Led, 30 Metre Gece Görüş ■ İç & Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB, WDR ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır ■ Dahili 48V PoE, Opsiyonel Ses Girişi	90.00\$
	secuzi SZCN-3150P 5MP 3.6mm PoE IP Kamera	■ H.265+ Sıkıştırma formatı, ONVIF ve Hikvision protokolü destekler ■ 1/2.7" 5MP Yüksek Hassasiyetli CMOS Sensor, 2592x1944 çözünürlük ■ 3.6 mm Kızılötesi Düzeltmeli 84° Geniş Açılı Sabit Lens ■ 6 Atom IR Led, 60 Metre Gece Görüş ■ İç & Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB, WDR ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır ■ Dahili 48V PoE, Opsiyonel Ses Girişi	98.00\$



DAYLIGHT IP KAMERALAR

DayLight IP Kameralar starlight kameraların yerini almıştır. Sahip olduğu sensör, lens ve yazılım sayesinde düşük ışıktaki starlight serisinden daha iyi performans gösterdiği gibi kızılötesi led yerine sahip olduğu gün ışığı ledler sayesinde zifiri karanlıkta bile renkli görüntü sağlar. Üzerindeki ledleri ortama göre kışıp açabilir. Çevreden gelen ışıklar yeterli ise (site, sokak arası v.s.) ledleri kapatır. Üzerinde mekanik ir-cut bulunmadığı için hem daha uzun ömürlüdür hem de gündüz gece geçişlerinde meydana gelen netlik bozulması (focus-shift) bu kameralarda yaşanmaz. Gece renkli görüntü görsel zenginliğin dışında oluşabilecek adli olaylarda tanımlama yaparken de (kırmızı renkli x model araç, sarı montlu şahıs v.s.) çok fazla fayda sağlar.

	secuzi SZCN-3130DLP 3MP 3.6mm DAYLIGHT IP Kamera	■ H.265+ Sıkıştırma formatı, ONVIF ve Hikvision protokolü destekler ■ 1/2.7" 3MP Yüksek Hassasiyetli CMOS Sensor, 2048x1536 çözünürlük ■ 3.6 mm 84° Geniş Açılı, f/0.9 Super Starlight Lens ■ 6 adet DayLight Led, Gece & Gündüz hep renkli ■ İç & Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB, WDR ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır ■ Dahili 48V PoE, Opsiyonel Ses Girişi	98.00\$
	secuzi SZCN-3150DLP 5MP 3.6mm DAYLIGHT IP Kamera	■ H.265+ Sıkıştırma formatı, ONVIF ve Hikvision protokolü destekler ■ 1/2.7" 5MP Yüksek Hassasiyetli CMOS Sensor, 2592x1944 çözünürlük ■ 3.6 mm 84° Geniş Açılı, f/0.9 Super Starlight Lens ■ 6 adet DayLight Led, Gece & Gündüz hep renkli ■ İç & Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB, WDR ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır ■ Dahili 48V PoE, Opsiyonel Ses Girişi	118.00\$

4K 8MP ECOLIGHT H.265+ PoE IP KAMERALAR

	secuzi SZCN-9480ELP 8MP 3.6mm 4K IP Kamera	■ H.265+ Sıkıştırma formatı, ONVIF ve Hikvision protokolü destekler ■ 1/2.7" 4K 8MP Yüksek Hassasiyetli CMOS Sensor, 3840x2160 çözünürlük ■ Ecolight ile düşük ışıktaki renkli, tam karanlıkta IR Led ile S&B görüntü ■ 3.6 mm Kızılötesi Düzeltmeli 84° Geniş Açılı Sabit Lens ■ 24 SMD Smart IR Led, 25 Metre Gece Görüş ■ İç Ortam, Plastik Kasa, BLC, AGC, AWB, WDR ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır ■ Dahili 48V PoE, Dahili Mikrofon	195.00\$
	secuzi SZCN-3080ELP 8MP 3.6mm 4K IP Kamera	■ H.265+ Sıkıştırma formatı, ONVIF ve Hikvision protokolü destekler ■ 1/2.7" 4K 8MP Yüksek Hassasiyetli CMOS Sensor, 3840x2160 çözünürlük ■ Ecolight ile düşük ışıktaki renkli, tam karanlıkta IR Led ile S&B görüntü ■ 3.6 mm Kızılötesi Düzeltmeli 84° Geniş Açılı Sabit Lens ■ 48 Smart IR Led, 30 Metre Gece Görüş ■ İç & Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB, WDR ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır ■ Dahili 48V PoE, Opsiyonel Ses Girişi	210.00\$

Tak & Çalıştır H.265+ PoE IP PLAKA OKUMA KAMERASI

	secuzi SZCN-3131PLK 3MP 4/6/8mm Plaka Okuma Kamerası	■ H.265+ Sıkıştırma formatı, ONVIF ve Hikvision protokolü destekler ■ 1/2.9" 3MP Yüksek Hassasiyetli WDR Sensor, 2304x1296 çözünürlük ■ Starlight ile gece renkli görüntü, zifiri karanlıkta IR Led ile S&B görüntü ■ 8mm Kızılötesi Düzeltmeli Sabit Lens (opsiyonel 4 veya 6mm) ■ 6 Atom IR Led, 50 Metre Gece Görüş ■ İç & Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB, WDR ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır ■ Dahili 48V PoE, Opsiyonel Ses Girişi	135.00\$
--	---	---	----------


Motorize Zum Lensli H.265+ PoE IP KAMERALAR

	secuzi SZCN-3130ZP 3MP 2.8-12 Motorize Zum IP	■ H.265+ Sıkıştırma formatı, ONVIF ve Hikvision protokolü destekler ■ 1/2.9" 3MP Yüksek Hassasiyetli CMOS Sensor, 2304x1296 çözünürlük ■ 2.8-12mm Oto Fokus özellikli motorize Zum Lens ■ 6 Atom IR Led, 50 Metre Gece Görüş ■ İç & Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB, WDR ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır ■ Dahili 48V PoE, Opsiyonel Ses Girişi	155.00\$
	secuzi SZCN-3150ZP 5MP 2.8-12 Motorize Zum IP	■ H.265+ Sıkıştırma formatı, ONVIF ve Hikvision protokolü destekler ■ 1/2.9" 5MP Yüksek Hassasiyetli CMOS Sensor, 2592x1944 çözünürlük ■ 2.8-12mm Oto Fokus özellikli motorize Zum Lens ■ 6 Atom IR Led, 50 Metre Gece Görüş ■ İç & Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB, WDR ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır ■ Dahili 48V PoE, Opsiyonel Ses Girişi	190.00\$
	secuzi SZCN-3180ZP 4K 8MP 2.8-12 Motorize Zum IP	■ H.265+ Sıkıştırma formatı, ONVIF ve Hikvision protokolü destekler ■ 1/2.7" 4K 8MP Yüksek Hassasiyetli CMOS Sensor, 3840x2160 çözünürlük ■ 2.8-12mm Oto Fokus özellikli motorize Zum Lens ■ 6 Atom IR Led, 50 Metre Gece Görüş ■ İç & Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB, WDR ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır ■ Dahili 48V PoE, Opsiyonel Ses Girişi	295.00\$

Yapay Zeka Destekli IP SPEED DOME KAMERALAR

	secuzi SZCN-SE520P5 20x 5MP IP Speed Dome	■ H.265+ Sıkıştırma formatı, ONVIF ve Hikvision protokolü destekler ■ 1/3" 5MP BSI CMOS Sensor, 2560x1920 çözünürlük ■ 20x Optik Zum 4.7-94mm AI Fokus Özelliği ■ 6 OSRAM IR Led + 4 Lazer Led, 200 Metre Gece Görüş ■ IP66, İç & Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB, WDR ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır ■ Dahili PoE, Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör (çift yönlü ses ve alarm sesi için) ■ Yapay Zeka ile İnsan Takibi (iskelet analizi ile araç, hayvan vs algılamaz) ■ 64 Preset, 4 Cruise, İki nokta arası tarama, 360° tarama, Park Fonksiyonu ■ Belirlenen noktaları gezerken de İnsan Takibi yapabilir	760.00\$
	secuzi SZCN-SE533P5 33x 5MP IP Speed Dome	■ H.265+ Sıkıştırma formatı, ONVIF ve Hikvision protokolü destekler ■ 1/3" 5MP BSI CMOS Sensor, 2560x1920 çözünürlük ■ 33x Optik Zum 4.5-148mm AI Fokus Özelliği ■ 6 OSRAM IR Led + 4 Lazer Led, 200 Metre Gece Görüş ■ IP66, İç & Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB, WDR ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır ■ Dahili PoE, Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör (çift yönlü ses ve alarm sesi için) ■ Yapay Zeka ile İnsan Takibi (iskelet analizi ile araç, hayvan vs algılamaz) ■ 64 Preset, 4 Cruise, İki nokta arası tarama, 360° tarama, Park Fonksiyonu ■ Belirlenen noktaları gezerken de İnsan Takibi yapabilir	960.00\$

Yeni! 800 Metre PoE SWITCH ler

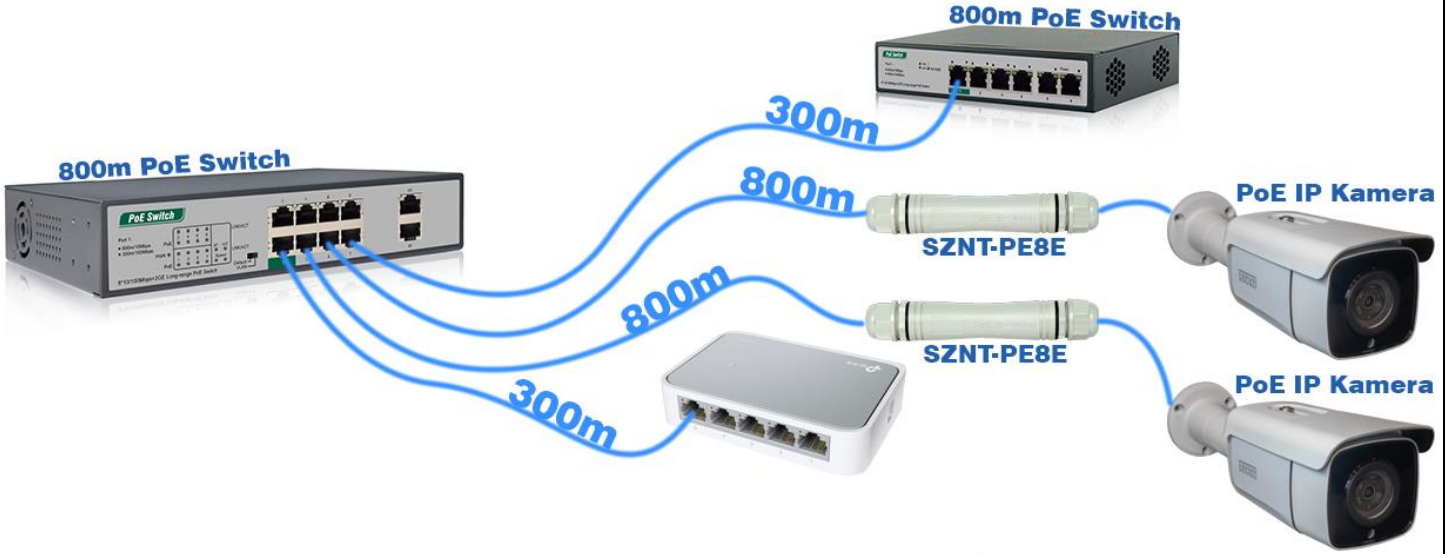

- 800 Metreye aktarım yapmak için her bir cihaz (kamera, telefon vs) bir adet SZNT-PE8E gereklidir
- 800 Metrede data aktarım hızı 10Mbit, 300 Metrede data aktarım hızı 100Mbit dir.

	secuzi SZNT-PSL10420 4+2 port PoE Switch 1 port 800 metre	■ 4 adet PoE Port + 2 adet Megabit Uplink Port ■ 1 adet 800 Metre, 3 adet 305 Metre PoE Portu ■ IEEE803.AF ve AT Standartı, VLAN (CCTV) modu ■ Toplam Güç 60 Watt / Port Başı 30 Watt (2.5A) ■ Sağlam Metal Kasa, dahili tip 65W güç kaynağı	240.00\$
	secuzi SZNT-PSL20820 8+2 port PoE Switch 2 port 800 metre	■ 8 adet PoE Port + 2 adet Gigabit Uplink Port ■ 2 adet 800 Metre, 6 adet 305 Metre PoE Portu ■ IEEE803.AF ve AT Standartı, VLAN (CCTV) modu ■ Toplam Güç 120 Watt / Port Başı 30 Watt (2.5A) ■ Sağlam Metal Kasa, dahili tip 125W güç kaynağı	375.00\$
	secuzi SZNT-PSL41622 16+2+2 PoE Switch 4 port 800 metre	■ 16 adet PoE Port + 2 adet Gigabit Uplink Port ■ 2 adet Fiber başantı için SFP Portu (Uplink ile combo) ■ 4 adet 800 Metre, 12 adet 305 Metre PoE Portu ■ IEEE803.AF ve AT Standartı, VLAN (CCTV) modu ■ Toplam Güç 250 Watt / Port Başı 30 Watt (2.5A) ■ Sağlam Metal Kasa, dahili tip 270W güç kaynağı	730.00\$
	secuzi SZNT-PSL82422 24+2+1 PoE Switch 8 port 800 metre	■ 24 adet PoE Port + 2 adet Gigabit Uplink Port ■ 2 adet Fiber başantı için SFP Portu (Uplink ile combo) ■ 8 adet 800 Metre, 16 adet 305 Metre PoE Portu ■ IEEE803.AF ve AT Standartı, VLAN (CCTV) modu ■ Toplam Güç 370 Watt / Port Başı 30 Watt (2.5A) ■ Sağlam Metal Kasa, dahili tip 390W güç kaynağı	990.00\$
	secuzi SZNT-PE8E PoE Extender	■ Harici su geçirmez PoE Extender ■ Tak çalıştır tiptedir, hiçbir ayarı yoktur ■ Yukarıdaki switch lerin uzun mesafe bağlantısı için mecburidir ■ 10Mbit de 800 metre, 100Mbit de 300 metre bağlantı sağlar	110.00\$



305 Metre PoE SWITCH ler

	secuzi SZNT-PSE0420FLE 4 port PoE Switch	■ 4 adet PoE Port + 2 adet Megabit Uplink Port ■ PoE Portlarda 250 metre data ve enerji aktarımı ■ IEEE803.AF ve AT Standartı, VLAN (CCTV) modu ■ Toplam Güç 65 Watt / Port Başı 30 Watt (2.5A) ■ Sağlam Metal Kasa, dahili tip güç kaynağı	50.00\$
	secuzi SZNT-PSE0820FLE 8 port PoE Switch	■ 8 adet PoE Port + 2 adet Megabit Uplink Port ■ PoE Portlarda 250 metre data ve enerji aktarımı ■ IEEE803.AF ve AT Standartı, VLAN (CCTV) modu ■ Toplam Güç 96 Watt / Port Başı 30 Watt (2.5A) ■ Sağlam Metal Kasa, dahili tip güç kaynağı	80.00\$
	secuzi SZNT-PS0820GL 8 port PoE Switch	■ 8 adet PoE Port + 2 adet Gigabit Uplink Port ■ PoE Portlarda 305 metre data ve enerji aktarımı ■ IEEE803.AF ve AT Standartı, VLAN (CCTV) modu ■ Toplam Güç 120 Watt / Port Başı 30 Watt (2.5A) ■ Sağlam Metal Kasa, dahili tip güç kaynağı	140.00\$
	secuzi SZNT-PS1620GL 16 Port PoE Switch	■ 16 adet PoE Port + 2 adet Gigabit Uplink Port ■ PoE Portlarda 305 metre data ve enerji aktarımı ■ IEEE803.AF ve AT Standartı, VLAN (CCTV) modu ■ Toplam Güç 250 Watt / Port Başı 30 Watt (2.5A) ■ Sağlam Metal Kasa, dahili tip güç kaynağı	245.00\$
	secuzi SZNT-PS2420GL 24 Port PoE Switch	■ 24 adet PoE Port + 2 adet Gigabit Uplink Port ■ PoE Portlarda 305 metre data ve enerji aktarımı ■ IEEE803.AF ve AT Standartı, VLAN (CCTV) modu ■ Toplam Güç 400 Watt / Port Başı 30 Watt (2.5A) ■ Sağlam Metal Kasa, dahili tip güç kaynağı	360.00\$
	secuzi SZNT-PA148 48V PoE Adaptör	■ 48V PoE Adaptör (Splitter) ■ PoE desteği olmayan kameraların PoE switch ile kullanımı içindir ■ Bu adaptörün takılması ile kamera %100 gerçek PoE kamera olur ■ IEEE802.3AF ve IEEE802.3AT standartlarına uyumludur	10.00\$

Fiber Optik Portlu PoE SWITCH ler

	secuzi SZNT-PS0821GL 8 port PoE Switch	8 adet PoE Port + 2 adet Gigabit + 1 adet Fiber SFP Uplink Port - IEEE803.AF ve AT Standartı, VLAN (CCTV) modu - Toplam Güç 120 Watt / Port Başı 30 Watt (2.5A) - Sağlam Metal Kasa, dahili tip güç kaynağı	175.00\$
	secuzi SZNT-PS0802G 8 port PoE Switch	8 adet PoE Port + 2 adet Fiber SFP Uplink Port - IEEE803.AF ve AT Standartı, VLAN (CCTV) modu - Toplam Güç 120 Watt / Port Başı 30 Watt (2.5A) - Sağlam Metal Kasa, dahili tip güç kaynağı	250.00\$
	secuzi SZNT-PS1621GL 16 Port PoE Switch	16 adet PoE Port + 2 adet Gigabit + 1 adet Fiber SFP Uplink Port - IEEE803.AF ve AT Standartı, VLAN (CCTV) modu - Toplam Güç 250 Watt / Port Başı 30 Watt (2.5A) - Sağlam Metal Kasa, dahili tip güç kaynağı	275.00\$
	secuzi SZNT-PS2422G 24 Port PoE Switch	24 adet PoE Port + 2 adet Gigabit + 2 adet Fiber SFP Uplink Port - IEEE803.AF ve AT Standartı, VLAN (CCTV) modu - Toplam Güç 400 Watt / Port Başı 30 Watt (2.5A) - Sağlam Metal Kasa, dahili tip güç kaynağı	475.00\$

FİBER OPTİK SWITCH ler

	secuzi SFP Modül SC SM BiDi	- SECUZI PoE Switch ler ile uyumlu SFP Modül - Single Mode, Single Fiber SC tip - Bi-Directional – tek kıldan karşılıklı iletişim 20 KM İletişim Mesafesi - Çift olarak satılır, çift fiyatıdır. Sarı ve mavi karşılıklı haberleşir	70.00\$
	secuzi Omurga Switch 8x SFP + 1 RJ45	- Yönetilmez, Layer 2, Gigabit Fiber Omurga Switch - Fiber bağlantıları merkezde sonlandırmak için kullanılır 8x SFP Port (Her port için SFP modül gereklidir) - Mod desteği: Single Mode / Multi Mode / Single Fiber / Multi Fiber 10K Jumbo Frame, Full & Half Duplex, Fiber Port Trunking desteği	400.00\$
	secuzi Fiber Converter 10/100 SFP	10/100Mbit Fiber Media Converter - Fiberi RJ45 e çevirmek için kullanılır 1x SFP Port (SFP modül gereklidir) - Mod desteği: Single Mode / Multi Mode / Single Fiber / Multi Fiber 10K Jumbo Frame, Full & Half Duplex	75.00\$
	secuzi Fiber Converter 10/100/1000 SFP	10/100/1000Mbit Fiber Media Converter - Fiberi RJ45 e çevirmek için kullanılır 1x SFP Port (SFP modül gereklidir) - Mod desteği: Single Mode / Multi Mode / Single Fiber / Multi Fiber 10K Jumbo Frame, Full & Half Duplex	160.00\$
	secuzi Fiber Converter 10/100 SC	10/100/Mbit 20KM Fiber Media Converter (Çift fiyatıdır) - Fiberi RJ45 e çevirmek için kullanılır 1x SC Fiber Port (SFP modül gerekmez) - Mod desteği: Single Mode / Single Fiber (Tek kıldan haberleşir) 10K Jumbo Frame, Full & Half Duplex	176.00\$
	secuzi Fiber Converter 10/100/1000 SC	10/100/1000Mbit 20KM Fiber Media Converter (Çift fiyatıdır) - Fiberi RJ45 e çevirmek için kullanılır 1x SC Fiber Port (SFP modül gerekmez) - Mod desteği: Single Mode / Single Fiber (Tek kıldan haberleşir) 10K Jumbo Frame, Full & Half Duplex	350.00\$

FİBER OPTİK KABLOLAMA

	secuzi Hazır Kablo Fiber Optik Kablo	- Sipariş verdiğiniz metrajda hazır sonlandırılmış Fiber Optik kablo - SC Konektör olarak sonlandırılmış halde gelmektedir - Tek kıldır, uyumlu cihazlarla tek kıl üzerinden karşılıklı haberleşir - Kablo FRP ile güçlendirilmiştir, çekme esnasında fiber zarar görmez - Dış ortama uygun değildir, dış ortam için PVC boru içine alınmalıdır	1.25\$
	secuzi Fiber Konektör SC Fast Konektör	- Sipariş verdiğiniz metrajda hazır sonlandırılmış Fiber Optik kablo - SC Konektör olarak sonlandırılmış halde gelmektedir - Tek kıldır, uyumlu cihazlarla tek kıl üzerinden karşılıklı haberleşir - Kablo FRP ile güçlendirilmiştir, çekme esnasında fiber zarar görmez - Dış ortama uygun değildir, dış ortam için PVC boru içine alınmalıdır	2.50\$
	secuzi Fiber Kablo Dahili Tip	- FTTH Drop Fiber Kablo - Single Mode, Single Core - Kablo FRP ile güçlendirilmiştir, çekme esnasında fiber zarar görmez - Dış ortama uygun değildir, dış ortam için PVC boru içine alınmalıdır	0.80\$
	secuzi Fiber Kablo Askı Telli	- FTTH Drop Fiber Kablo - Single Mode, Single Core - Kablo FRP ile güçlendirilmiştir, çekme esnasında fiber zarar görmez - Askı teli binalar arasında havai hat çekmek için kullanılır - Dış ortama uygun değildir, dış ortam için PVC boru içine alınmalıdır	1.00\$
	secuzi Sonlandırma Seti Soğuk Füzyon	- Yukarıdaki kabloları Fast Konektör ile sonlandırmak için alet seti - Soğuk füzyon ile kendi fiber kablonuzu kendiniz sonlandırabilirsiniz - Düşük kayıp oranı (0.1-0.2dB) ile gigabit hızında sonlandırma sağlar - Gerekli olan tüm aletler setin içindedir	215.00\$

FİBER OPTİK VIDEO AKTARIM

	secuzi 1 Kanal 1080P Fiber Video Aktarım	1 Kanal Fiber Optik 1080P Video Aktarım Cihazı - AHD / TVI / CVI kamera görüntüsünü 20km ye kayıpsız aktarır - FC (SC opsiyonel) Single Mode, Single Fiber destekler - RS485/RS422/RS232 ile Speed Dome kontrolü sağlanabilir - Bir alıcı ve bir verici olmak üzere set fiyatıdır	190.00\$
	secuzi 4 Kanal 1080P Fiber Video Aktarım	4 Kanal Fiber Optik 1080P Video Aktarım Cihazı - AHD / TVI / CVI kamera görüntüsünü 20km ye kayıpsız aktarır - FC (SC opsiyonel) Single Mode, Single Fiber destekler - RS485/RS422/RS232 ile Speed Dome kontrolü sağlanabilir - Bir alıcı ve bir verici olmak üzere set fiyatıdır	265.00\$
	secuzi 8 Kanal 1080P Fiber Video Aktarım	8 Kanal Fiber Optik 1080P Video Aktarım Cihazı - AHD / TVI / CVI kamera görüntüsünü 20km ye kayıpsız aktarır - FC (SC opsiyonel) Single Mode, Single Fiber destekler - RS485/RS422/RS232 ile Speed Dome kontrolü sağlanabilir - Bir alıcı ve bir verici olmak üzere set fiyatıdır	750.00\$
	secuzi 16 Kanal 1080P Fiber Video Aktarım	16 Kanal Fiber Optik 1080P Video Aktarım Cihazı - AHD / TVI / CVI kamera görüntüsünü 20km ye kayıpsız aktarır - FC (SC opsiyonel) Single Mode, Single Fiber destekler - RS485/RS422/RS232 ile Speed Dome kontrolü sağlanabilir - Bir alıcı ve bir verici olmak üzere set fiyatıdır	2000.00\$

XMEYE XVR KAYIT CİHAZI

	secuzi SZDH-2304 4 Kanal 1080N XMEYE Yazılım	■ 4 Kanal Hibrit Kayıt Cihazı – AHD, CVI, TVI, Analog ve IP Kamera destekler ■ 1080N Kayıt Çözünürlüğü, 2MP AHD kameraları destekler, ■ 1x 8TB Disk Kapasitesi, H.264 Sıkıştırma Formatı ■ Cep Telefonu yazılımı: XMEYE ■ 4x Ses, HDMI, VGA, 2x USB, Mouse ile Kolay Dijital Zum ■ Ağ üzerinden veya USB bellek / diske kolay yedek alma	88.00\$
	secuzi SZDH-2308 8 Kanal 1080N XMEYE Yazılım	■ 8 Kanal Hibrit Kayıt Cihazı – AHD, CVI, TVI, Analog ve IP Kamera destekler ■ 1080N Kayıt Çözünürlüğü, 2MP AHD kameraları destekler, ■ 1x 8TB Disk Kapasitesi, H.264 Sıkıştırma Formatı ■ Cep Telefonu yazılımı: XMEYE ■ 4x Ses, HDMI, VGA, 2x USB, Mouse ile Kolay Dijital Zum ■ Ağ üzerinden veya USB bellek / diske kolay yedek alma	108.00\$
	secuzi SZDH-2316 16 Kanal 1080N XMEYE Yazılım	■ 16 Kanal Hibrit Kayıt Cihazı – AHD, CVI, TVI, Analog ve IP Kamera destekler ■ 1080N Kayıt Çözünürlüğü, 2MP AHD kameraları destekler, ■ 1x 8TB Disk Kapasitesi, H.264 Sıkıştırma Formatı ■ Cep Telefonu yazılımı: XMEYE ■ 2x Ses, HDMI, VGA, 2x USB, Mouse ile Kolay Dijital Zum ■ Ağ üzerinden veya USB bellek / diske kolay yedek alma	180.00\$
	secuzi SZDH-2332 32 Kanal 1080N XMEYE Yazılım	■ 32 Kanal Hibrit Kayıt Cihazı – AHD, CVI, TVI, Analog ve IP Kamera destekler ■ 1080N Kayıt Çözünürlüğü, 2MP AHD kameraları destekler, ■ 2x 8TB Disk Kapasitesi, H.264 Sıkıştırma Formatı ■ Cep Telefonu yazılımı: XMEYE ■ 16x Ses, HDMI, VGA, 2x USB, Mouse ile Kolay Dijital Zum ■ Ağ üzerinden veya USB bellek / diske kolay yedek alma	680.00\$

AHD 4in1 (AHD, TVI, CVI, Analog) DOME KAMERALAR

	secuzi SZCH-9120T 2.0MP 3.6mm AHD Dome Kamera	■ 1/2.7" 1080p Progressive Scan CMOS Sensor, 1920x1080 çözünürlük ■ 3.6 mm IR Düzeltmeli Sabit Lens ■ AHD/TVI/CVI/Analog Video Formatı, 500 metre görüntü aktarım mesafesi ■ 18 SMD IR Led, 20 Metre Gece Görüş, 0.05 Lux (Led On) ■ İç Ortam, Plastik Kasa, BLC, AGC, AWB ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır	22.00\$
	secuzi SZCH-9420T 2.0MP 3.6mm AHD Dome Kamera	■ 1/2.7" 1080p Progressive Scan CMOS Sensor, 1920x1080 çözünürlük ■ 3.6 mm IR Düzeltmeli Sabit Lens ■ AHD/TVI/CVI/Analog Video Formatı, 500 metre görüntü aktarım mesafesi ■ 24 SMD IR Led, 25 Metre Gece Görüş, 0.05 Lux (Led On) ■ İç Ortam, Plastik Kasa, BLC, AGC, AWB ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır	26.00\$



AHD 4in1 (AHD, TVI, CVI, Analog) BULLET KAMERALAR

	secuzi SZCH-2020T 2.0MP 3.6mm AHD Kamera	■ 1/2.7" 1080p Progressive Scan CMOS Sensor, 1920x1080 çözünürlük ■ 3.6 mm IR Düzeltmeli Sabit Lens ■ 18 SMD IR Led, 20 Metre Gece Görüş, 0.05 Lux (Led On) ■ İç Ortam, Plastik Kasa, BLC, AGC, AWB ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır	24.00\$
	secuzi SZCH-1120T 2.0MP 3.6mm AHD Kamera	■ 1/2.7" 1080p Progressive Scan CMOS Sensor, 1920x1080 çözünürlük ■ 4 Atom Led, 20 Metre Gece Görüş Mesafesi, 3.6 mm Geniş Açık Lens ■ AHD/TVI/CVI/Analog Video Formatı, 500 metre görüntü aktarım mesafesi ■ IP66, Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır	30.00\$
	secuzi SZCH-3220T 2.0MP 3.6mm AHD Kamera	■ 1/2.7" 1080p Progressive Scan CMOS Sensor, 1920x1080 çözünürlük ■ ?? Led, 20 Metre Gece Görüş Mesafesi, 3.6 mm Geniş Açık Lens ■ AHD/TVI/CVI/Analog Video Formatı, 500 metre görüntü aktarım mesafesi ■ IP66, Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır	
	secuzi SZCH-2920T 2.0MP 3.6mm AHD Kamera	■ 1/2.7" 1080p Progressive Scan CMOS Sensor, 1920x1080 çözünürlük ■ 36 Smart IR Led, 20 Metre Gece Görüş, 3.6 mm Geniş Açık Lens ■ AHD/TVI/CVI/Analog Video Formatı, 500 metre görüntü aktarım mesafesi ■ IP66, Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır	33.00\$
	secuzi SZCH-2120T 2.0MP 3.6mm AHD Kamera	■ 1/2.7" 1080p Progressive Scan CMOS Sensor, 1920x1080 çözünürlük ■ 42 IR Led, 30 Metre Gece Görüş Mesafesi, 3.6 mm Geniş Açık Lens ■ AHD/TVI/CVI/Analog Video Formatı, 500 metre görüntü aktarım mesafesi ■ IP66, Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır	36.00\$
	secuzi SZCH-3120T 2.0MP 3.6mm AHD Kamera	■ 1/2.7" 1080p Progressive Scan CMOS Sensor, 1920x1080 çözünürlük ■ ?? IR Led, 30 Metre Gece Görüş Mesafesi, 3.6 mm Geniş Açık Lens ■ AHD/TVI/CVI/Analog Video Formatı, 500 metre görüntü aktarım mesafesi ■ IP66, Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır	
	secuzi SZCH-3020T 2.0MP 3.6mm AHD Kamera	■ 1/2.7" 1080p Progressive Scan CMOS Sensor, 1920x1080 çözünürlük ■ 48 Smart IR Led, 30 Metre Gece Görüş ■ AHD/TVI/CVI/Analog Video Formatı, 500 metre görüntü aktarım mesafesi ■ IP66, Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır	36.00\$
	secuzi SZCH-2520DLT 2.0MP 3.6mm AHD Kamera	■ Zifiri Karanlıkta 30m, Alacakaranlıkta 100m Gece Renkli görüntü ■ 1/2.7" 1080p Progressive Scan CMOS Sensor, 1920x1080 çözünürlük ■ 8 Gün Işığı Led, 3.6 mm Geniş Açık F/1.0 Super Starlight Lens ■ AHD/TVI/CVI/Analog Video Formatı, 500 metre görüntü aktarım mesafesi ■ IP66, Dış Ortam, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB ■ DC12V, -20° ile +55° arası sıcaklık, %10 ile %90 arası nem ortamında çalışır	40.00\$



MONTAJ MALZEMELERİ – KABLO ve DİSK

	2+1 0.22	■ 2+1 CCTV CCA Kablo ■ Enerji Uçları 0.22 'dir ■ 100 Metrelik Shrink Paket ■ Gri Renkli, PVC kaplama ■ Kablo üzerinden enerji ve görüntü aktarımı içindir	16.00\$
	2+1 0.50	■ 2+1 CCTV CCA Kablo ■ Enerji Uçları 0.50 'dir ■ 100 Metrelik Shrink Paket ■ Gri Renkli, PVC kaplama ■ Kablo üzerinden enerji ve görüntü aktarımı içindir	22.00\$
	4+1 0.50	■ 4+1 CCTV CCA Kablo ■ Enerji Uçları 0.50 'dir ■ 100 Metrelik Shrink Paket ■ Gri Renkli, PVC kaplama ■ Kablo üzerinden enerji, ses ve görüntü aktarımı içindir	30.00\$
	 %100 Bakır	■ 2+1 CCTV %100 Bakır Kablo ■ Enerji Uçları 0.22 'dir ■ 100 Metrelik Shrink Paket / 500 Metrelik Tahta Makara ■ Gri Renkli, PVC kaplama ■ Kablo üzerinden enerji ve görüntü aktarımı içindir	Güncel Fiyat Alın
	 SZNT-C6CU305 Cat6 PVC UTP	■ Cat6 UTP Ağ Kablosu ■ %100 Bakır 23 AWG ■ 305 Metrelik Kolay Açılır Kutu ■ Gri Renkli, PVC kaplama ■ Uyumlu Secuzi PoE Switch ler ile 305 metrede çalışma garantisi	Güncel Fiyat Alın
	 Western Digital 500GB Disk	■ Western Digital Green Power Masaüstü Serisi ■ 500GB Kapasite ■ Rebuilt (Fabrikasyon Yenilenmiş) disk, 1 Yıl garantilidir	Güncel Fiyat Alın
	 1TB / 2TB Disk Masaüstü	■ Hitachi Masaüstü Serisi ■ 1TB ve 2TB Kapasite ■ Rebuilt (Fabrikasyon Yenilenmiş) disk, 2 Yıl garantilidir	Güncel Fiyat Alın
	 SKYHAWK 7/24 Güvenlik Diski	■ Seagate Skyhawk / SV Serisi ■ 1 / 2 / 4 / 6 / 8TB Kapasite ■ Güvenlik Sistemleri için özel üretilmiş 7/24 Güvenlik Diski ■ Masaüstü Disklerin 3 katı iş yüküne uygun tasarlanmıştır ■ RV Sensörleri sayesinde çok diskli sistemlerde daha güvenli ■ Resmi Distribütör Garantili Üründür	Güncel Fiyat Alın
	 EZ RJ45 Pense	■ EZ RJ45 pense ■ Kolay ve hızlı sonlandırma ■ Daha az hatalı sonlandırma	48.00\$
	 EZ RJ45 Konektör	■ EZ RJ45 Cat6 Konektör ■ 100 'lük paket	10.00\$



MONTAJ MALZEMELERİ - KONEKTÖR

	secuzi SZA-BNC01 Normal BNC	■ Düz BNC ■ Tüm Analog HD (AHD/CVI/TVI/Analog) sistemlerde %100 uyum ■ Kısa devre (şase) yapmaması için özel tasarlanmıştır	0.50\$
	secuzi SZA-BNC02 Yaylı BNC	■ Yaylı BNC ■ Tüm Analog ve Dijital HD sistemlerde %100 performans ile çalışır ■ Seslendirme ve Broadcast TV stüdyolarında SDI sistemlerde kullanılabilir ■ Kısa devre (şase) yapmaması için özel tasarlanmıştır	0.60\$
	secuzi SZA-DCJ Enerji Soketi	■ Kamera 12V Enerji Soketi ■ Siyah Kırmızı kablo yapısı ile hatalı bağlamayı engeller ■ Kalın kablo yapısı ile çok ledli kameralar için de uygundur	0.30\$
	secuzi SZA-DC4J Enerji Çoklayıcı	■ 1 giriş 4 çıkış adaptör çoklayıcı ■ Tek bir adaptör ile 4 farklı cihazı beslemek için kullanılır ■ Giriş tarafı dişi, çıkışlar erkek uçtur	2.50\$
	secuzi SZA-BNC04 Tekli Hazır BNC	■ Hazır BNC + DC konektör ■ Hızlı ve pratik montaj için birebir ■ Kamera tarafı içindir, enerji soketi erkektir	2.00\$
	secuzi SZA-BPC150 1.5m BNC Kablo	■ Hazır BNC Patch Kablo ■ BNC Patch Kablo veya BNC Loop Kablo olarak da adlandırılır ■ Kamera test etmek veya showroom gibi yerlerde kullanımı idealdir	50cm 2.00\$ 1.5m 3.00\$ 5m 4.00\$ 3m 6.00\$
	secuzi SBOX1 Montaj Buatı	■ Kamera Montaj Buatı ■ Sert Plastikten imal edilmiştir. Darbe, güneş v.b. etkenlere dayanıklıdır ■ Asimetrik montaj tasarımı sayesinde birçok kamera ayağı ile uyumludur ■ 3 yollu kablo çıkışı ve ekstra tabanı sayesinde montajı kolay ve hızlıdır	7.50\$
	secuzi SPAN1 Saha Panosu	■ Kamera Saha Panosu ■ Sert Plastikten imal edilmiştir. Darbe, güneş v.b. etkenlere dayanıklıdır ■ 340 x 260 x 160mm ölçülerindedir ■ Dış ortam kullanıma uygundur	75.00\$
	secuzi SZA-CPE510 Kablosuz Aktarım	■ Dış ortam noktadan noktaya kablosuz aktarım cihazı ■ 20KM ye kadar birbirini gören iki noktayı birleştirir ■ 5GHz bandında çalışır, sinyal gürültüsünden daha az etkilenir ■ 300Mbps hızında veri aktarımı sağlar (mesafeye göre değişken) ■ 13dBi dahili, çift polarize yönlü MIMO antene sahiptir ■ Pasif PoE adaptörü ile 60 metreden bağlantı ve besleme yapılabilir ■ Aktarım hızı ve mesafesi şartlara göre değişkenlik gösterebilir ■ 30° sinyal açısı içerisinde birden fazla cihazla cihaz ile iletişim kurabilir ■ Ürünün tek fiyatıdır. Alıcı verici şeklinde en az 2 adet alınmalıdır	140.00\$



MONTAJ MALZEMELERİ – ADAPTÖR

	secuzi SZA-MIC1 Çip Mikrofon	■ Kamera Ses Kartı (Mikrofon) ■ 3 Kablolu: 12V+, 12V- (Ortak Şase), Data ■ Ses özelliği olmayan her türlü kamera ses özelliği ekler ■ Kapalı ve Sessiz ortamda 1-5 metre mesafede kullanmak içindir	3.75\$
	secuzi SZA-MIC2 Kutu Mikrofon	■ Kamera Ses Kartı (Mikrofon) ■ 3 Kablolu: 12V+, 12V- (Ortak Şase), Data ■ Ses özelliği olmayan her türlü kamera ses özelliği ekler ■ Kapalı ve Sessiz ortamda 1-10 metre mesafede kullanmak içindir	10.00\$
	secuzi SZA-MIC3 Golf Topu Mikrofon	■ Kamera Ses Kartı (Mikrofon) ■ 3 Kablolu: 12V+, 12V- (Ortak Şase), Data ■ Ses özelliği olmayan her türlü kamera ses özelliği ekler ■ Kapalı ve Sessiz ortamda 1-10 metre mesafede kullanmak içindir	12.00\$
	secuzi SZA-IPDC 12V IP PoE Kablo	■ Gerçek PoE değildir, PoE Switch ile çalışmaz ■ Cat5/6 Kablonun boş telleri üzerinden 12V gönderir ■ Çift halinde kullanılır: Bir verici, bir alıcı şeklinde ■ Kamera ledine göre 15 ile 40 metre mesafede çalışır ■ DİKKAT !!! Yanlış bağlanması durumunda kameraya hasar verir.	5.00\$
	secuzi SZA-P1202L 12V 2A Adaptör	■ 12V 2A Laptop Tipi Güç Kaynağı ■ 24 Watt Toplam Çıkış Gücü ■ %100 Gerçek çıkış değerlerine sahiptir	6.00\$
	secuzi SZA-P1203L 12V 3A Adaptör	■ 12V 3A Laptop Tipi Güç Kaynağı ■ 36 Watt Toplam Çıkış Gücü ■ %100 Gerçek çıkış değerlerine sahiptir	10.00\$
	secuzi SZA-P1210M 12V 10A Adaptör	■ 12V 10A Endüstriyel Tip Metal Kasa Güç Kaynağı ■ 120 Watt Toplam Çıkış Gücü ■ %100 Gerçek çıkış değerlerine sahiptir	22.50\$
	secuzi SZA-P1220M 12V 20A Adaptör	■ 12V 20A Endüstriyel Tip Metal Kasa Güç Kaynağı ■ 240 Watt Toplam Çıkış Gücü ■ %100 Gerçek çıkış değerlerine sahiptir	37.50\$
	secuzi SZA-P1230M 12V 30A Adaptör	■ 12V 30A Endüstriyel Tip Metal Kasa Güç Kaynağı ■ 360 Watt Toplam Çıkış Gücü ■ %100 Gerçek çıkış değerlerine sahiptir	50.00\$



MONTAJ MALZEMELERİ – KABİNETLER

	SOHO KABİNETLER Tekerlekli ve Duvara Monte kullanılabilir 1 ve 2 'li fan gurubu takılabilir Üstte ve altta fırçalı kablo giriş kanalları Temperli 4mm renkli kilitli cam 1.2-1.5mm DKP saç + elektrostatik boya	S54-4U YxGxD: 180x500x400mm	60.00\$	
		S54-7U YxGxD: 340x500x400mm	83.00\$	
		S54-9U YxGxD: 430x500x400xmm	95.00\$	
		S54-12U YxGxD: 560x500x400mm	118.00\$	
	DUVAR TİPİ KABİNETLER Tekerlekli ve Duvara Monte kullanılabilir 1 ve 2 'li fan gurubu takılabilir Üstte ve altta fırçalı kablo giriş kanalları Temperli 4mm renkli kilitli cam Her iki yanda açılır kapaklar 1.2-1.5mm DKP saç + elektrostatik boya	D66-7U YxGxD: 360x600x600mm	160.00\$	
		D66-9U YxGxD: 450x600x600mm	170.00\$	
		D66-12U YxGxD: 585x600x600mm	190.00\$	
		D66-16U YxGxD: 765x600x600mm	220.00\$	
		D66-20U YxGxD: 945x600x600mm	275.00\$	
	DİKİLİ TİP KABİNETLER Tekerlekli ve Duvara Monte kullanılabilir 2 ve 4 'lü fan gurubu takılabilir Üstte ve altta fırçalı kablo giriş kanalları Temperli 4mm renkli kilitli cam Her iki yanda ve arkada açılır kapaklar 1.2-1.5mm DKP saç + elektrostatik boya Yan kapaklar isteğe bağlı cam olabilir	K66-16U YxGxD: 910x600x600mm	260.00\$	
		K66-22U YxGxD: 1180x600x600mm	310.00\$	
		K66-28U YxGxD: 1450x600x600mm	390.00\$	
		K66-36U YxGxD: 1800x600x600mm	480.00\$	
		K66-42U YxGxD: 2070x600x600mm	580.00\$	
	OUTDOOR KABİNETLER Dış ortama uygundur Çift cidarlıdır Opsiyonel Baza (50\$) Opsiyonel Askı Aparatı (18\$)	O66-7U YxGxD: 450x600x600mm	380.00\$	
		O66-9U YxGxD: 580x600x600mm	420.00\$	
		O66-12U YxGxD: 680x600x600mm	460.00\$	
Alüminyum Grup Priz – 6 'lı		43.00\$	600mm Sabit Raf	17.00\$
Alüminyum Grup Priz – 9 'lu		51.00\$	600mm Hareketli Raf	32.00\$
Termostatlı Fan Modülü – 1 Fan		50.00\$	Tekerlek Takımı – Soho & Duvar Tipi	30.00\$
Termostatlı Fan Modülü – 1 Fan		65.00\$	Tekerlek Takımı – Dikili Tip	33.00\$
Termostatlı Fan Modülü – 1 Fan		90.00\$	M6 Kafes Somun + Vida + Pul (50 ad)	24.00\$
Termostatlı Fan Modülü – 1 Fan		120.00\$	24 Port Cat6 Dolu Patch Panel	60.00\$

PROJE

Gelin projenizi beraber hayata geirelim...

Doğru projelendirme, hem sistemin amacına ulaşması, hem de doğru ve uygun maliyet açısından çok önemlidir.

25 yılı aşan bilişim tecrübemiz, 15 yılı aşan CCTV tecrübemizle kablosuz aktarımdan fiber optik altyapıya, ağ depolamadan sunucu bazlı gözetim sistemlerine, akıllı analizden özel yazılım geliştirmeye kadar sayısız ve sınırsız çözümlerle yanınızdayız.

İster otuz ister üç bin kamera olsun, ister bir ay ister on yıl kayıt olsun size kolay kurulum, kolay kullanım ve sorunsuz bir işletmeyi garanti ediyoruz.

Bugüne kadar 500.000 den fazla kamera satışı, servis ve desteğinin bize katmış olduđu tecrübeden faydalanmak istemez misiniz?



